

22.009/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.009/3

Tanımı 1. Sınıf çam kerestesinden iki yüzü kontrplak presli iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	71,16	0,00	0,00
2010	81,84	0,00	0,00
2011	84,33	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	97,09	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2005	56,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	90,43	0,00	0,00
2004	58,06	0,00	0,00
2003	52,52	0,00	0,00
2006	60,83	0,00	0,00
2007	66,84	0,00	0,00
2009	79,23	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.009/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

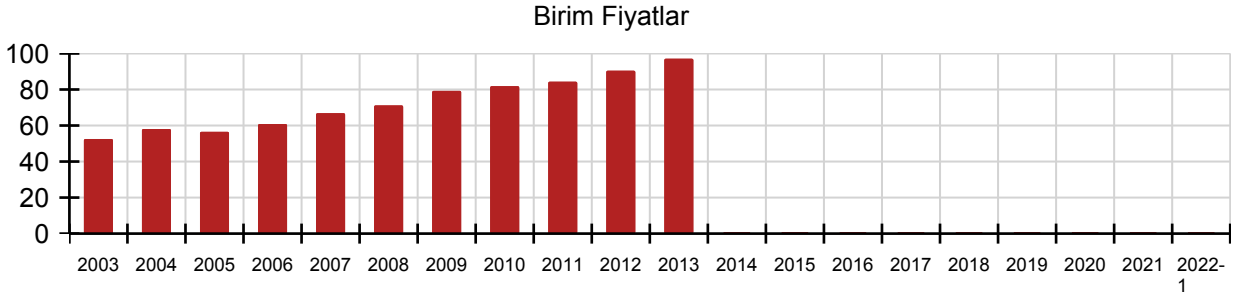

Yapım Şartları

Projesine göre tek, çift veya daha fazla kanatlı 1. sınıf çam kerestesinden, temizi en az 45 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve seren başlıklardan yapılan çatki arasına 20/32 mmlik çıtalarla ve 2 cm aralıklarla meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 5 mm kontrplak, prese etmek suretiyle iki yüzü kontrplak presli iç kapı kanadı yapılması ve yerine takılması, madenî aksamın yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştırılması için çivi, vida, tutkal ve her türlü malzeme ve za-yiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya, madenî aksam bedeli hariç) 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : 1) Kapı,kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasa-ları dâhil edilmez.

2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)

NOT : 1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.

2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliđi doğrama fiyatlarına dâhildir

22.009/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.