

22.040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.040

Tanımı Kayın kerestesinden camlı iç ve dış kapı kanadı yapılması ve yerine konulması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 72,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 49,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 78,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 82,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 61,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 86,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 49,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 66,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 75,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 39,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 54,69 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

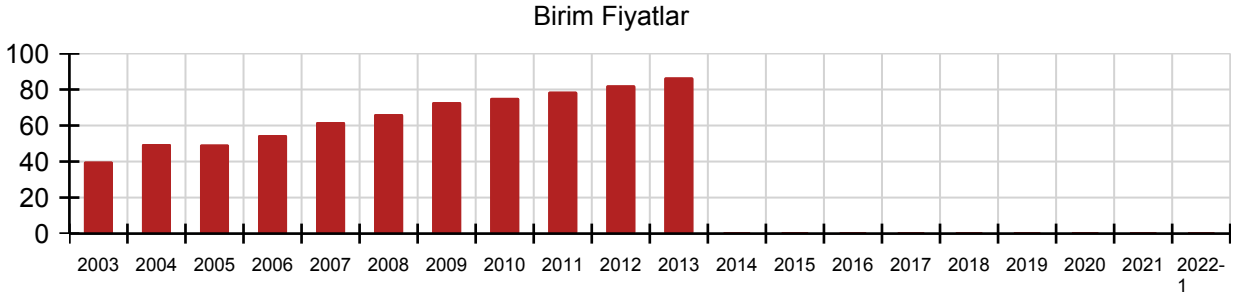

Yapım Şartları

Projesine göre seren, başlık ve kayıtları temizi en az 45 mm kalınlıkta kayın kerestesinden, camlı iç ve dış kapı kanadı yapılması, yerine konması, örneğine uygun madeni aksamının takılması, çivi, vida ve her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya, madeni aksam ve cam bedeli hariç, çita ve sarı vida bedeli dâhil) 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : 1) Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.

2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır yada sabit kanatları hepsi kapsar şekilde ölçüye girecektir. (Sabit kanatlar telaro kasa şeklinde biterse, kasalar kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)

NOT : 1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.

2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir

22.040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.