

43.575.1169 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.575.1169 (36.21169)

Tanımı 8,01 -10,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	92878,50	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	41827,50	0,00	0,00
2017	25920,18	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	127345,46	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	127345,46	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	275458,70	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	52981,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	183639,09	0,00	0,00
2018	29030,38	0,00	0,00
2016	22737,00	0,00	0,00
2019	38610,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

43.575.1169 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

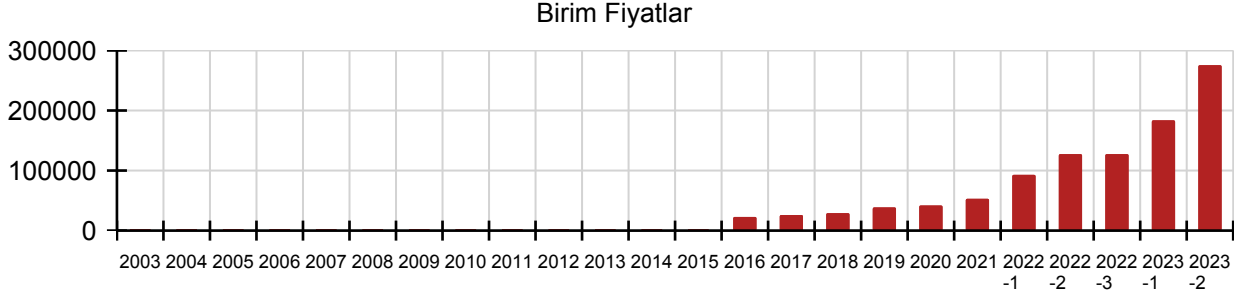

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, 0,00 - 14,00 m açıklığa kadar, 1,0 - 5,0 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine degecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çift kirişli el kumandalı kreyn ile (ekipmanları ile birlikte)Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) çift kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte)yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, çift kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Projesine ve teknik şartnamesine göre yerleştirilen çift kirişli el kumandalı kreynlerin (Ekipmanları ile birlikte) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.575.1169 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.148.1169	08.81169	8,01 -10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirisli el kumandalı kreyn	Adet	1,000000
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı		
40.148.1169	08.81169	8,01 -10,00 m açıklıkta, 4 ton kaldırma kapasiteli, çift kirisli el kumandalı kreyn	Adet	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.