

43.575.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.575.1302 (36.21302)

Tanımı 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 2 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	8640,06	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	42448,49	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	42448,49	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	30959,50	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	13942,50	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	91819,61	0,00	0,00
2016	7579,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	9677,25	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	61213,08	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	12870,00	0,00	0,00
2021	17660,50	0,00	0,00

43.575.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

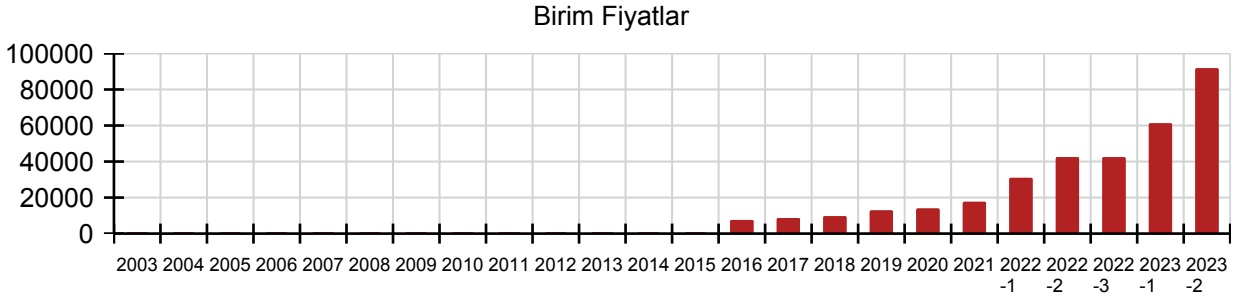

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 1,0 - 5,0 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskalların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kısa devre aşenkron motorlu kapalı tip gri döküm gövdeli, yağ banyolu redüktörlü, elektromanyetik frenli, çift hızlı, halatın doğru ve kusursuz sarılıp çözülmesi için üzerinde kılavuz tertibatı bulunan tamburlu, dövme çelikten imal edilmiş 360° dönebilen kancalı, kendir özlü çelik halatlı, kaldırma ve indirme hareketlerini istenilen seviyeye sınırlayan limit anahtarlı, puşbuton kumandalı, panosu dahil) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra ceraskalların test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, motor kumandalı ceraskal ile (ekipmanları ile birlikte) Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) motor kumandalı ceraskalların (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, motor kumandalı ceraskalların (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.575.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.148.1302	08.81302	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	Adet	1,000000
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı		
40.148.1302	08.81302	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	Adet	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.