

25.036/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.036/5

Tanımı Doğal taş ve pres tuğla yüzeylere koruma amaçlı siloksan esaslı UV dayanımlı şeffaf koruyucu sürülmesi

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	7,83	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	8,25	0,00	0,00
2012	8,61	0,00	0,00
2013	8,95	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	7,74	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

25.036/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

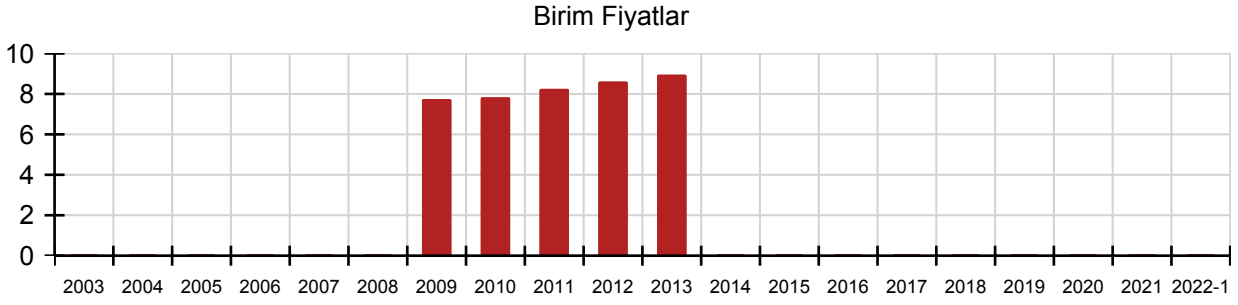

Yapım Şartları

Boyanacak yüzeyde raspalama (zımpara, taşlama vs) işlemi ve temizliđi yapıldıktan sonra, 0,150 kg 1. kat, kuruması beklenmeden 0,150 kg 2.kat siloksan esaslı UV dayanımlı şeffaf koruyucu sürülmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesi üzerinden koruyucu sürülen yüzeyler ölçülür. Boşluklar düşülür.
NOT : 3 metreden yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

25.036/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.