

25.015/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.015/1

Tanımı Demir imalatın bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	10,06	0,00	0,00
2011	9,30	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	10,78	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	6,42	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	5,71	0,00	0,00
2004	7,71	0,00	0,00
2006	6,14	0,00	0,00
2010	8,83	0,00	0,00
2007	6,89	0,00	0,00
2008	7,43	0,00	0,00
2009	8,36	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.015/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

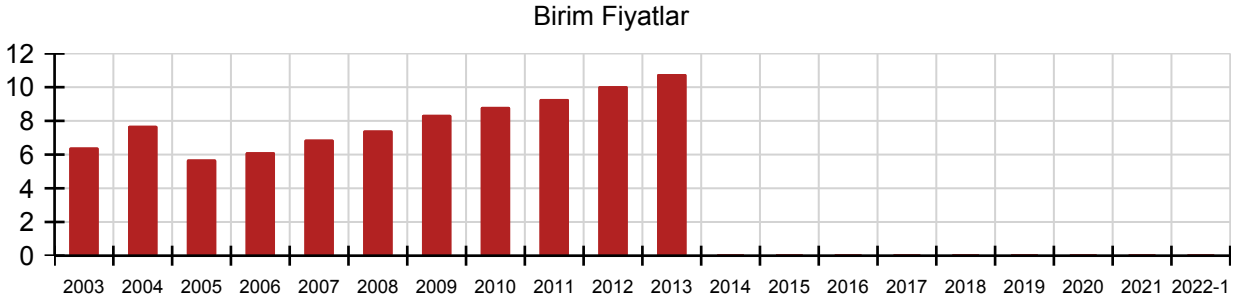

Yapım Şartları

Demir imalat yüzeylerinin temizlenmesi, raspa edilmesi, zımparalanması, 0,100 kg 1 kat, antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ : a) Mobilyalarda fırça sürülen yüzeyler ölçülür.

b) Kapı ve bölmelerde;

1) Telaro tasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.

2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir.

3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir.

4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çita varsa, ölçü buradan alınır.

c) Camedân ve pencerelerde;

1) Camedân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzün-den sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir.

2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz.

d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez.

e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür.

25.015/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.