

## 43.575.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.575.1305 (36.21305)

**Tanımı** 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2017	21600,15	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	34856,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	77398,75	0,00	0,00
2019	32175,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	106121,23	0,00	0,00
2023-2	229548,83	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	24191,75	0,00	0,00
2021	44151,25	0,00	0,00
2023-1	153032,55	0,00	0,00
2016	18947,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	106121,23	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

## 43.575.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

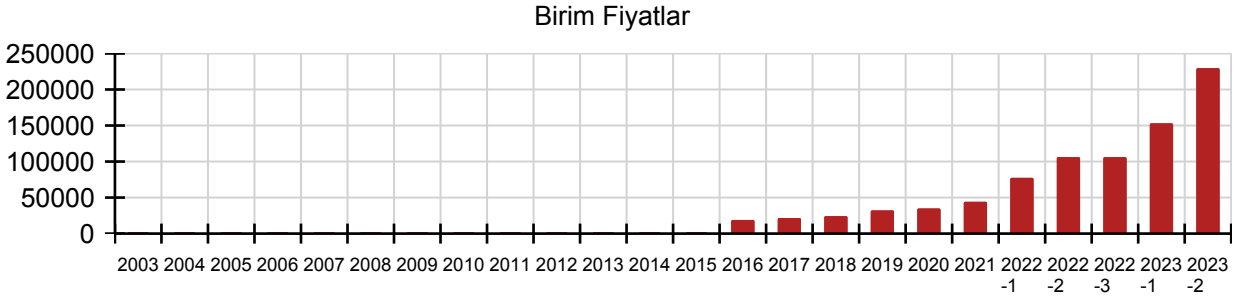

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 1,0 - 5,0 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskalların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kısa devre aşenkron motorlu kapalı tip gri döküm gövdeli, yağ banyolu redüktörlü, elektromanyetik frenli, çift hızlı, halatın doğru ve kusursuz sarılıp çözülmesi için üzerinde kılavuz tertibatı bulunan tamburlu, dövme çelikten imal edilmiş 360° dönebilen kancalı, kendir özlü çelik halatlı, kaldırma ve indirme hareketlerini istenilen seviyeye sınırlayan limit anahtarlı, puşbuton kumandalı, panosu dahil) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra ceraskalların test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, motor kumandalı ceraskal ile (ekipmanları ile birlikte) Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) motor kumandalı ceraskalların (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, motor kumandalı ceraskalların (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.575.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.148.1305	08.81305	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	Adet	1,000000
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı		
40.148.1305	08.81305	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı ceraskal	Adet	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.