

43.575.1353 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.575.1353 (36.21353)

Tanımı 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 3 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	8335,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	2326,17	0,00	0,00
2020	3753,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	2040,50	0,00	0,00
2021	4754,75	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	3465,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	11428,44	0,00	0,00
2018	2605,63	0,00	0,00
2022-3	11428,44	0,00	0,00
2023-2	24720,71	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	16480,48	0,00	0,00

43.575.1353 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

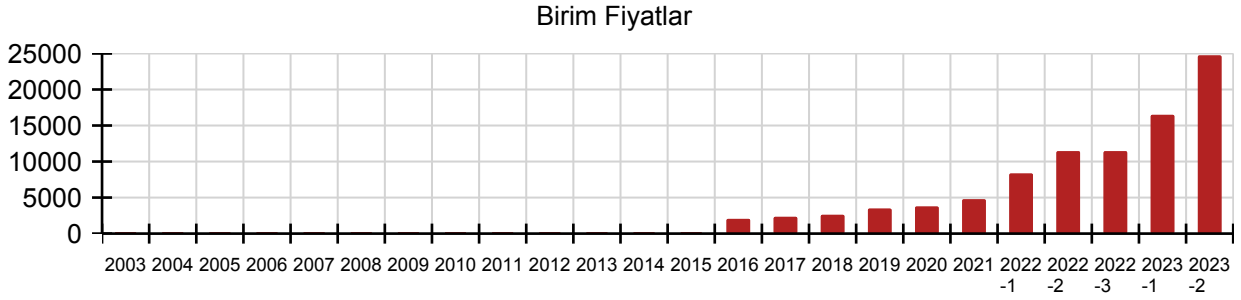

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 1,0 - 5,0 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskalların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Tripot ve benzeri yerlere kancalı olarak asılabilir tipte komple, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra ceraskalların test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, el kumandalı ceraskal ile (ekipmanları ile birlikte) Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) el kumandalı ceraskalların (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, el kumandalı ceraskalların (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

43.575.1353 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.148.1353	08.81353	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	Adet	1,000000
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı		
40.148.1353	08.81353	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	Adet	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.