

43.600.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.600.1005	(16.063/2)
Tanımı	Çapı 100 cm fore kazık yapılması (16,01 - 24,00 m)	
Birimi	m	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	6027,85	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	2473,85	0,00	0,00
2024	8499,81	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	4495,60	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	3136,58	0,00	0,00
2022-3	3443,55	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	1161,44	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	1419,79	0,00	0,00

43.600.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

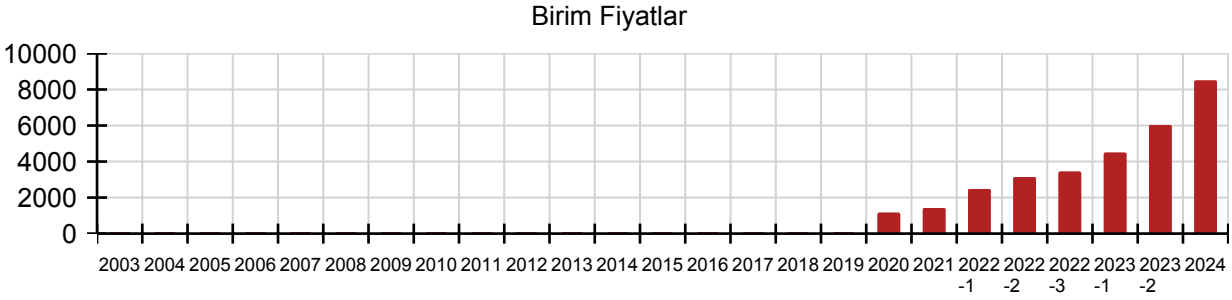

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, her cins ve klastaki zeminde, her derinlikte, kuruda veya suda, her boyda yerinde dökme 80,0 - 100,0 cm çaplarında, 0,00 - 32,00 m boylarında fore kazık yapılması için gerekli araç, gereç, makine, teçhizat, ekip, ekipmanın denetiminin işbaşında temini ile montajlarının yapılması, çalışma platformunun hazırlanması, gerekmesi halinde iskele kurulması, forajın yapılması, iş bitiminden sonra sökülmesi, nakilleri, gerekli hallerde muhafaza borusu kullanılması, projesine göre hazırlanmış demir donatının projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, projesinde öngörülen hazır betonun tekniğine uygun olarak tremi borusu ile yerine yerleştirilmesi, gerekmesi halinde betonun döküm yerine beton pompası ile basılması, forajdan çıkan atık malzemenin vasıtalarla yüklenmesi, ortalama 60,0 m'ye kadar nakli, boşaltılması, serilmesi ve düzeltilmesi, foraj esnasında kazık zemininden numune alınması, raporun hazırlanması, su içinde çalışma gücülüğü, inşaat yerinde her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, yerinde dökme fore kazık yapılması ile diğer tüm işlerin yapılması (İnşaat bünyesine giren betonarme demiri ve demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konulması bedeli, demirin fabrikadan işbaşına kadar nakli, yüklenmesi ve boşaltılması bedeli, forajdan çıkan atık malzemenin 60,0 m'den fazla mesafeye taşınması halinde buna ait taşıma bedeli birim fiyata dahil değildir) için gerekli olan her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile Yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 80,0 - 100,0 cm çaplarında, 0,00 - 32,00 m boylarında fore kazık yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre yapılan fore kazıkların metre cinsinden miktarıdır. (Not 3 ve 4 de belirtilen şartların olması halinde, buna göre ölçüm yapılır.)

Not:

- 1) Foraja başlanacak en uygun zemin kotu İdarece projesine göre saptanır.
- 2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dâhil edilmez.
- 3) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kazık için foraj bedeli ödenmez.
- 4) Projede belirtilen kazık üst kotunun forajın yapıldığı zemin kotundan aşağıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma sadece foraj bedeli ödenir.
- 5) İdarece yaptırılması halinde, kazık yükleme deneyi bedeli ayrıca ödenir.
- 6) Forajdan çıkan atık malzemenin 60,0 m'den fazla mesafeye taşınması halinde taşıma bedeli nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Atık malzemenin cinsi her ne olursa olsun yoğunluğu 1,6 ton/m³ olarak alınır.
- 7) Demir donatısının bedeli demirin çapına bağlı olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları; 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 poz no'lu birim fiyatlar üzerinden, demirin fabrikadan işbaşına kadar nakliye bedeli ise nakliye formülleri üzerinden hesaplanarak ödenir. Nakliye sırasındaki yükleme ve boşaltma bedeli 15.100.1004 poz no'lu birim fiyat üzerinden ödenir.

43.600.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
15.150.1004	Y.16.050/14	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	0,950000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
19.100.2002	07.001/1	El arabası ile her cins malzeme ve kayadan başka kazının taşınması (60 metre'ye)	Ton	1,482000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,500000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	3,500000
40.110.3109	03.568/İB	Hidrolik kızaklı fore kazık delgi makinası (304 HP komple)	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.