

43.600.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.600.1102 (16.062/İB-1B)

Tanımı 080 cm çapında, 15 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (0,00 - 16,00 m)

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	1251,06	0,00	0,00
2022-1	2660,38	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	3344,90	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	3672,86	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	6455,41	0,00	0,00
2018	932,11	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	4773,75	0,00	0,00
2021	1532,49	0,00	0,00
2019	1105,78	0,00	0,00

43.600.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

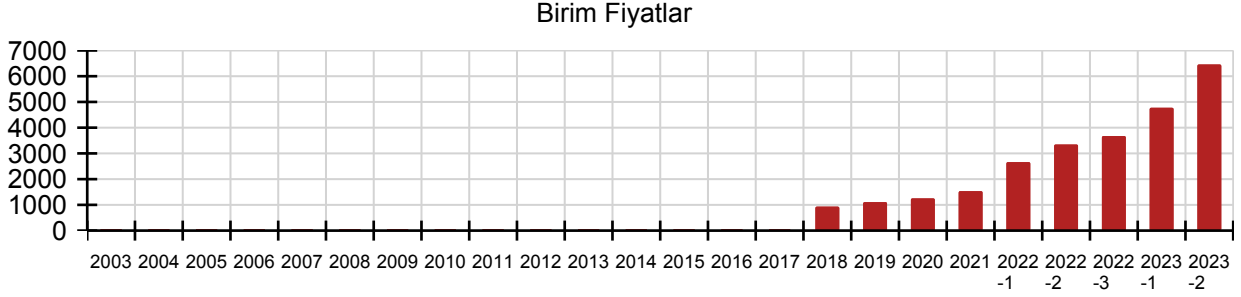

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, uygun olarak her türlü zeminde kuruda veya suda, 80,0 cm çapında, 15,0 cm keşişen, 0,00 -16,00 m boyutlarında fore kazıklarla geçirimsizlik perdesi yapılması için 40.105.1005 poz no.lu rotary tip hidrolik fore kazık makinesi ve ekipmanları, makine ve teçhizatı ile bunların çalıştırılması için gerekli araç, alet, malzeme, elektrik tesisat ve elektriğin temini, iş yerine getirilmesi ve montajı, iş bitiminden sonra sökülmesi ve nakilleri, bu işin yürütülmesi ve yönetilmesi için teknik ekibin temini ve çalıştırılması, ilk etapta, fore kazık imalatlarının yapılabilmesi için foraj işlemine başlamadan önce zeminde 0,50 m derinliğinde kazı yapılarak foraj borularının düşey olarak ve birbirini kesecek şekilde yerleştirilmesi için foraj çukurlarının orta eksene gelmesini sağlayacak şekilde projesinde öngörülen hazır beton ile gidaj (Kılavuz) betonunun yapılması, ikinci etapta, beton kazıkların aralıklı olarak imal edilmesi, beton prizini alıncaya kadar bekletilmesi, istenilen çapta betonarme kazıkların yapılması amacı ile rotary tip hidrolik fore kazık makinesine monte edilmiş foraj borusunun ucuna elmas takılarak borunun hidrolik mekanizmasıyla döndürülmesi sonucu foraj borusunun iki yanında prizini almış beton fore kazıkların 15,0 cm'si kesilerek foraj borusunun istenilen seviyeye kadar zemine çakılması, zemine çakılan foraj borusu içindeki kazı malzemesinin rotary tip hidrolik fore kazık makinesinin ucundaki burgulu döner kazıcı ile dışarıya atılarak forajın yapılması, bu işleme forajın projedeki kotuna ininceye kadar devam edilmesi, gerekmesi halinde veya projesi gereği kaya tabakası içinde asgari 0,75 m derinliğe inilmesi, foraj esnasında istenilen kazık zemininden numune alınması, muhafazası ve raporunun hazırlanması, şartnamesine projesinde öngörülen hazır beton ile imal edilen kazık betonunun özel kovalarla veya tremi hunisi ile betonajın yapılması, 80 cm çapında, 15,0 cm keşişen, 0,00 - 16,00 m boyutlarında fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatıdır.

Ölçü:

80,0 cm çapındaki keşişen beton ve betonarme kazıklar ile imalatı tamamlanan geçirimsizlik perdesinin zemin kotu altında kalan kısmının metrekare cinsinden değeridir. (Ödenecek miktar onaylı projedeki miktarı geçemez.)

Not:

Projesinde öngörülen hazır beton ile gidaj (Kılavuz) betonu ve kalıbı ile bu imalata ait yükleme, boşaltma, taşıma bedelleri ayrıca ödenir.

43.600.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.600.1001	16.062/1	Çapı 80 cm fore kazık yapılması (0,00 - 16,00 m)	m	1,000000
		Toplam Satırı		
		1m ² perdeye isabet eden kazık boyu (1/0,65) = 1,54 (T*0,54)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.