

## 43.605.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                              |                      |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>43.605.1161</b>                           | <b>(23.245/İB-2)</b> |
| <b>Tanımı</b>  | Çelik konstrüksiyon panolarla iksa yapılması |                      |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                               |                      |
| <b>Kurum</b>   | İller Bankası                                |                      |
| <b>Fasikül</b> | Altyapı Tesisleri                            |                      |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 44,38        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 51,96        | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 40,77        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 44,94        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 58,47        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 73,23        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 45,16        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 100,59       | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 307,53       | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 201,36       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 232,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 666,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 165,93       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 442,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 83,05        | 0,00          | 0,00            |

## 43.605.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

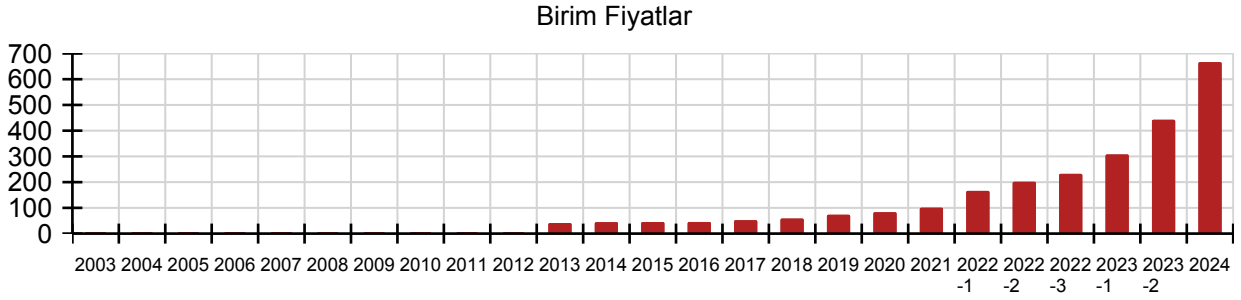

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, çelik konstrüksiyon panolara iksanın yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, iksanın yapılması ve sökülmesi, iksa elemanlarının temizlenmesi, tamiri ve istifinin yapılması, gereken makine, malzeme, işçilik, taşıma, sigorta ve benzeri tüm masraflar ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil (Temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), çelik konstrüksiyon panolarla iksa yapılmasının 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Hendek üst seviyesi ile hendek tabanı arasındaki yüksekliğin hendek boyu (hendek içindeki iksalı boy) ile çarpımından elde edilen alanın 2 katının metrekare cinsinden değeridir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.605.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                              | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|             |                 | a-Çakma ve montaj                                                                   |                |          |
| 19.100.1002 | 03.501/1        | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD <sup>3</sup> ) 1 Saatlik Ücreti            | Saat           | 0,041000 |
| 19.100.1002 | 03.501/1        | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD <sup>3</sup> ) 1 Saatlik Ücreti            | Saat           | 0,050000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                            | Saat           | 0,050000 |
| 10.100.1063 | 01.502          | Erbab işçi                                                                          | Saat           | 0,050000 |
|             |                 | Bölüm Toplamı                                                                       |                |          |
|             |                 | Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,5)                                            |                |          |
|             |                 | b-Sökme                                                                             |                |          |
|             |                 | (Temizleme, inşaat yerinde yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma istif karşılığı) |                |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                            | Saat           | 2,000000 |
|             |                 | c-Yatırımdan                                                                        |                |          |
| 43.605.1101 | 23.045/İB-2     | 50 m boyunda çelik panolu iksa malzemesinin uygulama yılı rayiç bedelinin hesabı:   | m <sup>2</sup> | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.