

## 25.048/8A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.048/8A

**Tanımı** Yeni sıvalı yüzeylere 0,350 kg macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı (yarımat) antibakteriyel boya yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2010	9,86	0,00	0,00
2013	11,35	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	8,83	0,00	0,00
2007	8,31	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	10,24	0,00	0,00
2006	7,73	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	9,71	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	10,80	0,00	0,00

## 25.048/8A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

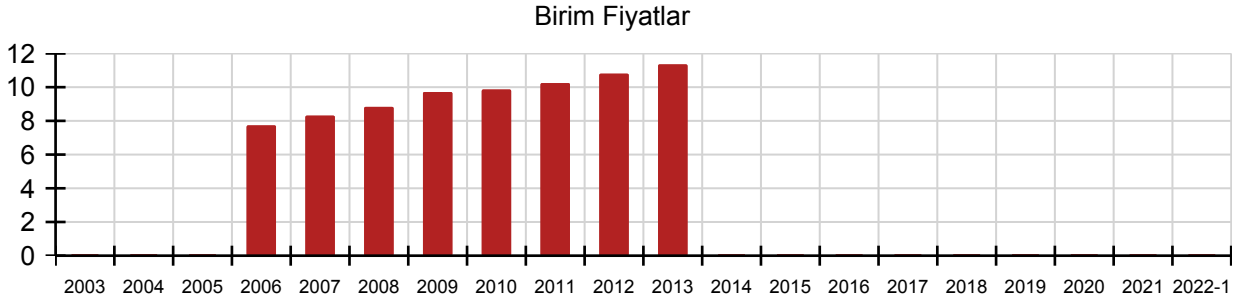

### Yapım Şartları

Boyanacak yüzeyde raspalama (zımpara, taşlama vs) işlemi ve temizliđi yapıldıktan sonra, 0,060 kg akrilik esaslı antibakteriyel su bazlı astarın uygulanması, 0,350 kg macun ile macunlanmasından sonra yüzeyin zımparalanması, 0,060 kg akrilik esaslı antibakteriyel su bazlı astar üzerine, istenilen renkte 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2. kat akrilik esaslı antibakteriyel su bazlı yarı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesi üzerinden badana yapılan yüzeyler ölçülür. Boşluklar düşülür.

NOT : İç ve dış badanalarda, 3 m'den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.048/8A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.