

43.610.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.610.1004 (14.1714/1)

Tanımı Kazı malzemesinden makine ile hendek ve temel dolgusu yapılması

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	36,43	0,00	0,00
2013	7,06	0,00	0,00
2017	11,64	0,00	0,00
2023-2	107,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	8,52	0,00	0,00
2019	16,65	0,00	0,00
2023-1	72,30	0,00	0,00
2024	174,69	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	39,01	0,00	0,00
2022-3	49,16	0,00	0,00
2021	23,56	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	19,51	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	10,65	0,00	0,00
2014	7,85	0,00	0,00
2018	13,29	0,00	0,00

43.610.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

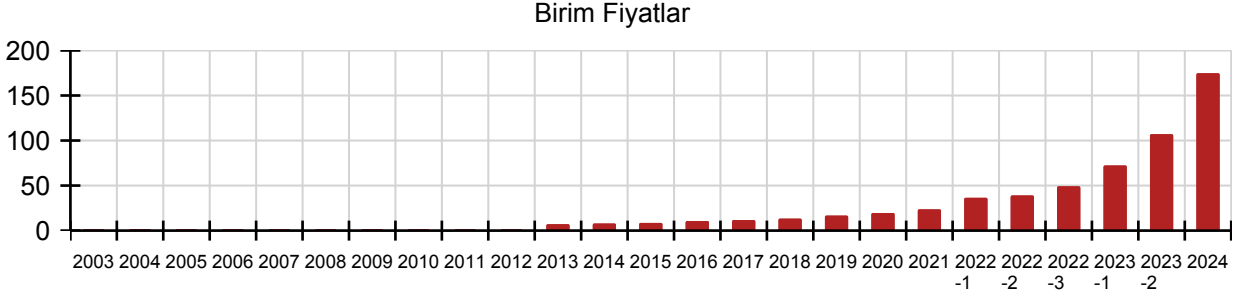

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, hendek veya temel kazısından elde edilen toprağın hendek veya temel kazısı üst kenarlarına geri dolguda kullanılması için yığılması, dolgu malzemesinin kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, makine ile alınarak hendek veya temel içine konulması, 20,0 cm'lik tabakalar halinde el ile serilerek sulanması ve kompaktörle sıkıştırılması, son tabakadan sonra üst yüzeylerinin tesviye ve düzenlemesi için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç bedelleri, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma ile (Dolgu malzemesinin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, hendek kenarındaki toprakla makine ile hendek ve temel dolgusu yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Dolgu boşluğu üzerinden ölçülen m³ (metreküp) cinsinden hacmidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Ekskavatör-beko: Hendeğin kenarındaki kazı malzemesinin hendeğe atılması karşılığı		
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,010000
		Düz işçi: Serme, ot kesek ve iri taşlardan temizleme, sulama ve sıkıştırma karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.