

43.610.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.610.1005 (14.1717)

Tanımı Ariyetten alman toprakla hendek ve temel dolgusu yapılması

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	109,38	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	109,38	0,00	0,00
2020	59,06	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	142,19	0,00	0,00
2013	20,34	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	22,53	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	34,78	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	328,13	0,00	0,00
2021	71,98	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	50,31	0,00	0,00
2023-1	218,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	25,16	0,00	0,00
2016	32,38	0,00	0,00
2018	39,81	0,00	0,00

43.610.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

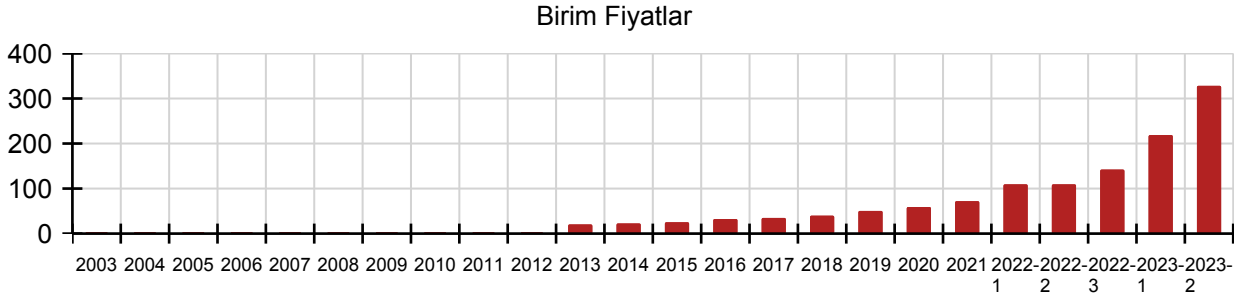

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, iş yerine getirilmiş, hendek veya temel kazısı kenarına dökülmüş toprağın, kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, makine ile alınarak hendek veya temel içine konulması, 20,0 cm'lik tabakalar halinde el ile serilerek sulanması ve kompaktörle sıkıştırılması, son tabakadan sonra üst yüzeylerinin tesviye ve düzenlemesi için, gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıfatı, makine araç, gereç bedelleri, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma ile (Toprağın temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, toprakla hendek ve temel dolgusu yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Dolgu boşluğu üzerinden ölçülen m³ (metreküp) cinsinden hacmidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Düz İşçi: Toprağın kazılması karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		Düz İşçi: Toprağın taşınması. yükleme, boşaltma ve yerine koyma karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Düz İşçi: Serme, ot kesek ve iri taşlardan temizleme, sulama ve sıkıştırma karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.