

## 43.610.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |   |                  |
|----------------|---|------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>43.610.1008</b>                        | <b>(14.2123)</b> |
| <b>Tanımı</b>  | Kil kaplama yapılması (0,40 m kalınlıkta) |                  |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                            |                  |
| <b>Kurum</b>   | İller Bankası                             |                  |
| <b>Fasikül</b> | Altyapı Tesisleri                         |                  |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 38,17        | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 355,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 64,65        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 35,41        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 121,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 121,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 27,86        | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 22,67        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 155,15       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 25,11        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 242,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 43,65        | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 55,33        | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 78,95        | 0,00          | 0,00            |

## 43.610.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

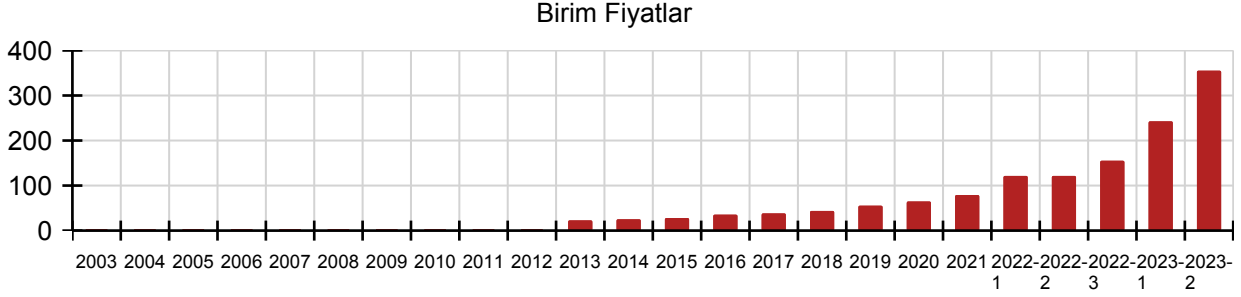

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, iş yerine getirilmiş kilin, kaplama yapılacağı yerin kenarından el ile alınarak kaplama yapılacağı yere konulması, projesine, şartnamesine göre, keseklerin kırılıp ezilmesi, kaplama alanına 20,0 - 40,0 cm'lik tabakalar halinde el ile serilerek sulanması ve kompaktörle sıkıştırılması, son tabakadan sonra 10 cm çakıl serilmesi, üst yüzeylerinin tesviye ve düzenlemesi için, gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayiati, makine araç, gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma bedelleri ile (Kil ve çakılın temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 0,20 - 0,40 m kalınlıkta kil kaplama yapılması ve üzerine çakıl serilmesinin 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı.

#### Ölçü:

Kabarma ve sıkışma dikkate alınmadan projesi üzerinden ölçülen kil malzemesinin m<sup>2</sup> (metrekare) cinsinden alanıdır.

#### Not:

Taşımaya esas alınacak kil malzemesi miktarı, projesinden ölçülen sıkışmış kil dolgu miktarının 1,20 ile çarpılmasından elde edilecek m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.610.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| 43.120.1002 | 08.002/İB       | El ile kil hazırlanması ot ve keseklerden temizlenmesi (Taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması dâhil) | m <sup>3</sup> | 0,480000 |
| 40.120.1003 | 04.003/A        | Çakıl (Elenmesi gerekmeyen iri agrega)  | m <sup>3</sup> | 0,100000 |
|             |                 | Düz İşçi: Yerine koyma, serme, sulama ve elle sıkıştırma karşılığı                                  |                |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 0,800000 |
|             |                 | Düz İşçi: Çakılın yerine konulması ve serilmesi karşılığı   |                |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 0,160000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.