

43.610.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.610.1022 (15.140/İB-2)

Tanımı Stabilize malzemenin (08.008) titreşimli silindirle sıkıştırılarak yapı inşaatları, sınai imalatlar ve saha betonları altında temel ve temel altı dolgusu yapılması

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	158,45	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	19,57	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	49,76	0,00	0,00
2024	339,03	0,00	0,00
2016	21,30	0,00	0,00
2014	20,28	0,00	0,00
2022-2	114,09	0,00	0,00
2022-3	130,18	0,00	0,00
2022-1	82,81	0,00	0,00
2023-2	219,86	0,00	0,00
2018	28,34	0,00	0,00
2020	43,28	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	25,11	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	37,13	0,00	0,00
2013	21,24	0,00	0,00

43.610.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

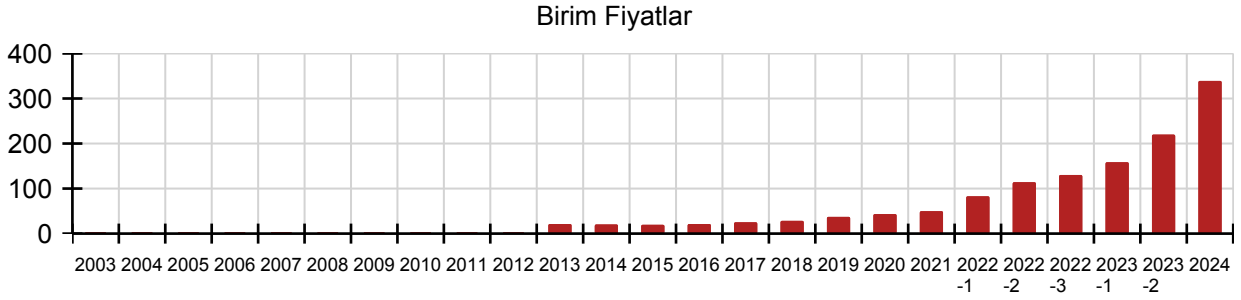

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, iş yerine getirilmiş stabilize malzemenin dolgu yapılacak bina, sınıai imalatlar ve saha betonu alt zeminlerinin zemin suyu kurutulup tesviyesi tamamlandıktan sonra konulacağı yerin kenarına figüre edilmiş, serileceği yere kadar makine ile ötelenmesi, kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, 15,0 cm'lik tabakalar halinde makine ile serilmesi ve sulanması, 4,0 - 5,0 ton statik ağırlık, 8,0 - 9,0 ton dinamik kuvvette titreşimli silindirle İdarenin isteği oranda sıkıştırılması, (Sıkıştırılmış stabilize malzemeden alınacak karot numunesinin yoğunluğu asgari 1,960 ton/m³ olmalıdır.) için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma bedelleri ile (Stabilize malzemenin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 1,10 m³ stabilize malzeme ile İdarenin istediği sıkışma oranında titreşimli silindirle sıkıştırılmış stabilize malzeme ile hendek ve temel dolgusu yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Stabilize malzemenin titreşimli silindirle sıkıştırılarak yapı inşaatları, sınıai imalatlar ve saha betonları altında temel ve temel altı dolgusu yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Titreşimli silindirle sıkıştırılmış stabilize dolgu malzemesinin taşınmasına esas miktar; Onaylı projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanan veya ataşmanlarda tespit edilen sıkıştırılmış stabilize dolgu hacminin, 1,10 kabarma katsayısı ile çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarın 1,800 ton/m³ ile çarpımından elde edilen ton cinsinden miktarıdır.

2) Bu birim fiyat;

a. Genel Müdürlük veya yetkili birimlerce, titreşimli silindirle sıkıştırma yapılması kararlaştırılmış, projesi yapılarak onaylanmış veya onaylı tutanakla tespit edilerek bina, sınıai imalatlar ile saha betonlarının temel ve temel altı dolgularında uygulanır.

b. Sıkıştırmanın fiilen titreşimli silindirle yapılmaması halinde ise uygulanmaz.

3) Stabilize dolgu yapılan temel, temel altı ve saha betonları dolgularına ait onaylı projeler veya onaylı tutanakla ataşmanlara işlenen enkesitler esas alınarak hesaplanan hacimden, dolgu kesiti içindeki sınıai imalatların dış hacimleri düşüldükten sonra kalan m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

43.610.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.2003	08.008	Makina ile kum çakıl hazırlanması (04.002/1A- 04.002/2A)	m ³	1,100000
19.100.1012	03.508	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0,070000
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,013000
19.100.1047	03.541	Titreşimli silindir'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.