

## 43.610.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.610.1024 (15.140/İB-4)

**Tanımı** Her kategoride granülometrik kum-çakılın (08.009/İB-2) el ile (tomakla) sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve boru gömlekleme yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2013	16,39	0,00	0,00
2014	18,28	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	79,14	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	231,24	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	90,45	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	29,29	0,00	0,00
2019	36,23	0,00	0,00
2017	25,70	0,00	0,00
2022-3	111,08	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	42,51	0,00	0,00
2021	50,55	0,00	0,00
2015	19,24	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	155,93	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	23,22	0,00	0,00

## 43.610.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

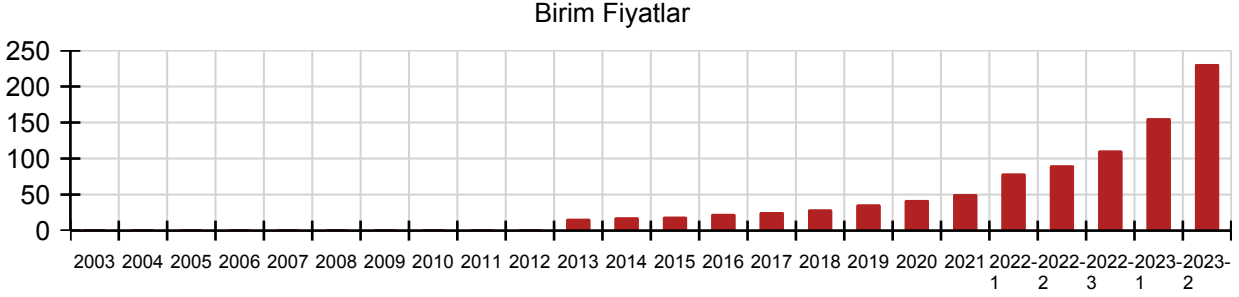

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, iş yerine getirilmiş, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmüş, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra her kategoride granülometrik kum-çakılın, hendek veya temel kazısı üst kenarından makine ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömlekleme için 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak kompaktörle sıkıştırılması, için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makine araç, gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma bedelleri ile (Granülometrik kum-çakılın temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 1,0 m<sup>3</sup> granülometrik kum-çakıl ile projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması ve boru gömlekleme yapılmasının 1,0 m<sup>3</sup> (Bir metreküp) fiyatı.

#### Ölçü:

Her kategoride granülometrik kum-çakılın el ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklanması ve gömlekleme yapılmasının m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarıdır.

a) Zemin ıslahında: projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarıdır.

b) Boru gömlekleme ve yataklanmasında, projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklanma ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarıdır.

#### Not:

1) El ile tokmakla sıkıştırılmış 1,0 m<sup>3</sup> zemin ıslah malzemesinin yoğunluğu, sıkıştırılmamış granülometrik kum-çakılın yoğunluğuna (1,6 ton/m<sup>3</sup>) eşittir.

2) Bu birim fiyat;

a. Genel Müdürlük veya yetkili birimlerince projesi onaylanmış ve uygulanacağı belirtilmiş olan hatlarda, boru hendek taban ıslahı, boru yataklanması ve boru gömlekleme yapılan imalatlara uygulanır.

b. İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde ise uygulanamaz.

## 43.610.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.120.1006	08.009/İB-2	Makina ile temin edilen tuvenan kum, çakıl malzemeden her katagoride granülometrik kum-çakıl hazırlanması (08 009 Poz nolu analizden) (Figüre bedeli hariç)	m <sup>3</sup>	1,000000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,013000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.