

## 25.062/09 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.062/09

**Tanımı** Zemin seviyesi üstünde kullanılacak her türlü ahşabın Triazol tipi suda çözünen malzeme ile empenye yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	117,18	0,00	0,00
2010	118,56	0,00	0,00
2011	121,74	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2012	126,61	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

## 25.062/09 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

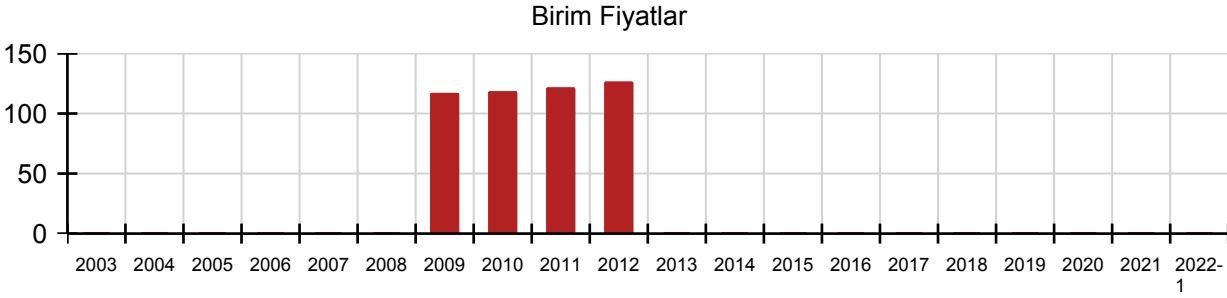

### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; imalatta kullanılacak yada imalata uygun şekilde biçilmiş ahşap malzemelerin çift vakum sistemiyle 1 m<sup>3</sup> ahşaba 15 kg triazol tipi suda çözünen empenye maddesi gelecek şekilde 1,5 - 2 atü basınç altında 2 saatte emdirilir.

Emprenye silindirinden çıkarılan ahşap malzemelerin birbirine değmeyecek şekilde istiflenerek 2 gün kurutulur.

Ahşap malzemenin yerine konması sırasında şayet kesilecek olursa kesilen kısımlara söz konusu malzeme fırça ile sürülerek kesilen kısımlarda empenye olacak şekilde imalatta kullanılan 1 m<sup>3</sup> ahşap malzemenin empenye yapılması fiyatı:

Not: Üzeri boyanacaksa ayrıca ilgili pozundan boya bedeli ödenir.

ÖLÇÜ : İmalatta kullanılacak yada İmalata uygun şekilde biçilmiş ahşap malzeme m<sup>3</sup> olarak hesaplanır.

## 25.062/09 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.