

## 43.610.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.610.1061 (15.141/70E)

**Tanımı** Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması, boru gömleklemesi veya hendek geri dolgusunun yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	64,51	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	55,11	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	574,64	0,00	0,00
2023-1	237,91	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	354,93	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	76,95	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	120,76	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	136,78	0,00	0,00
2022-3	168,25	0,00	0,00

## 43.610.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

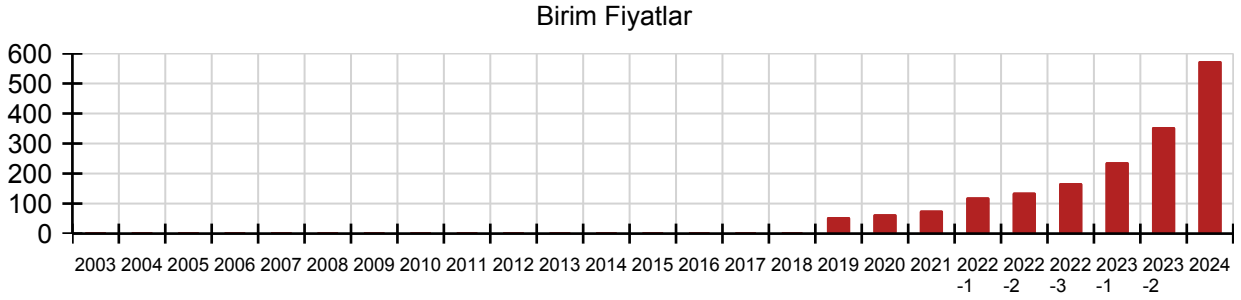

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, iş yerine getirilmiş, ocak taşından konkasörle kırılmış, elenmiş, 0 - 70 mm çapında kırmataşın, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmesi, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, hendek veya temel kazısı üst kenarından makine ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömlekleme için 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak kompaktörle sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma bedelleri ile (Kırmataşın temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, ocak taşından konkasörle elenmiş, 0 - 70 mm çapında, 1,0 m<sup>3</sup> kırmataşın kompaktörle sıkıştırılarak, projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya boru gömlekleme yapılmasının 1,0 m<sup>3</sup> (Bir metreküp) fiyatı.

#### Ölçü:

- Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm çapında kırmataşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklanması ve gömleklemesinin yapılmasının m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- Zemin ıslahında: Projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarıdır.
- Boru gömlekleme ve yataklanmasında, projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklanma ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarıdır.

#### Not:

- El ile tokmakla sıkıştırılmış 1,0 m<sup>3</sup> zemin ıslah malzemesinin yoğunluğu, sıkıştırılmış kırmataş kum-çakılın yoğunluğuna (1,6 ton/m<sup>3</sup>) eşittir.
- Bu birim fiyat;
  - Genel Müdürlük veya yetkili birimlerince projesi onaylanmış ve uygulanacağı belirtilmiş olan hatlarda, boru hendek taban ıslahı, boru yataklanması ve boru gömlekleme yapılan imalatlara uygulanır.
  - İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde ise uygulanamaz.

## 43.610.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.120.1053	08.025/70	Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm'lik kırma taş hazırlanması (Figüre bedeli hariç)	m <sup>3</sup>	1,050000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,013000
19.100.1046	03.540	Her cins (titreşimli, darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,150000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.