

43.610.1071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.610.1071 (15.140/İB-6H)

Tanımı Ocak taşından kırılıp elenerek elde edilen 70- 150 mm temel malzemesinin makine ile balçık zeminlerdeki hendek tabanına gömülmesi

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	207,29	0,00	0,00
2014	47,31	0,00	0,00
2016	60,44	0,00	0,00
2023-1	403,16	0,00	0,00
2015	49,91	0,00	0,00
2020	109,64	0,00	0,00
2018	76,17	0,00	0,00
2017	67,90	0,00	0,00
2019	94,26	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	605,04	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	970,73	0,00	0,00
2013	42,56	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	131,16	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	239,96	0,00	0,00
2022-3	289,75	0,00	0,00

43.610.1071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

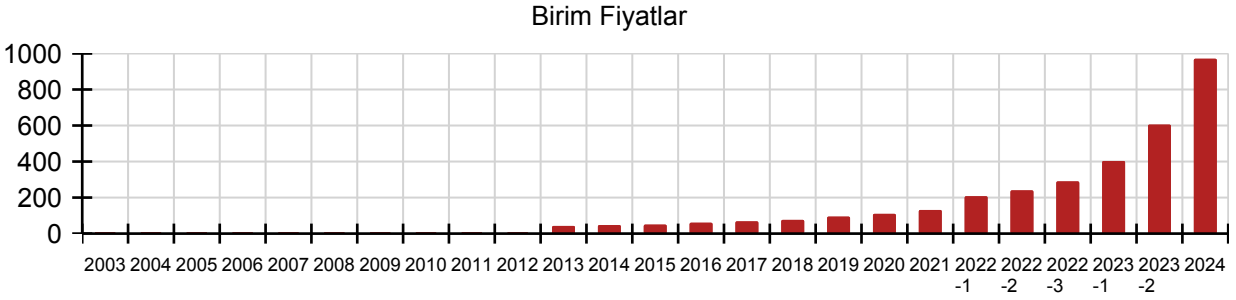

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, iş yerine getirilmiş, ocak taşından konkasörle kırılmış, elenmiş, 70 - 150 mm çapında kırmataşın, temel malzemesi olarak kullanılması için hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmesi, hendek veya temel tabanının ıslahı için (Balçık durumundaki taban için) hendek veya temel kazısı üst kenarından makine ile alınarak hendek ve temel tabanına serilmesi, makine tabana gömülmesi, sıkıştırılması, üst yüzeylerinin tesviye edilmesi için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma bedelleri ile (Kırmataşın temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, ocak taşından konkasörle elenmiş, 0 - 70 mm çapında, 1,0 m³ temel malzemesinin (Kırmataş) projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel tabanının balçık durumundaki zeminine gömülerek ıslahının yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Ocak taşından kırılıp elenerek elde edilen 70 - 150 mm temel malzemesinin makine ile balçık zeminlerdeki hendek tabanına gömülmesinin m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

Bu birim fiyat;

- 1) Genel Müdürlük veya yetkili birimlerince projesi onaylanmış veya uygulanacağı onaylı tutanakla belirtilmiş olan yerlerde fiilen yapılan imalatlara uygulanır.
- 2) 70 - 150 mm temel malzemesi uygulanan yerlere kazı bedeli ödenmez. Malzeme bataklık balçık zemin içine gömülecektir.
- 3) İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde bu birim fiyat uygulanmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.120.1008	08.022/İB-3	Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş (70 - 150) mm'lik temel malzemesi hazırlanması (Figüre bedeli hariç)	m ³	1,000000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.