

## 43.610.1091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.610.1091 (15.140/İB-9)

**Tanımı** Plastik malzemeden enjeksiyon metodu ile filtre malzemesi temin edilmesi ve yerine konulması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	600,88	0,00	0,00
2015	639,91	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	1778,36	0,00	0,00
2017	788,83	0,00	0,00
2022-2	3292,17	0,00	0,00
2022-3	3541,17	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	9398,69	0,00	0,00
2016	737,38	0,00	0,00
2019	1228,29	0,00	0,00
2022-1	3149,24	0,00	0,00
2013	528,98	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	6684,53	0,00	0,00
2020	1398,86	0,00	0,00
2018	869,51	0,00	0,00
2023-1	5248,64	0,00	0,00

## 43.610.1091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

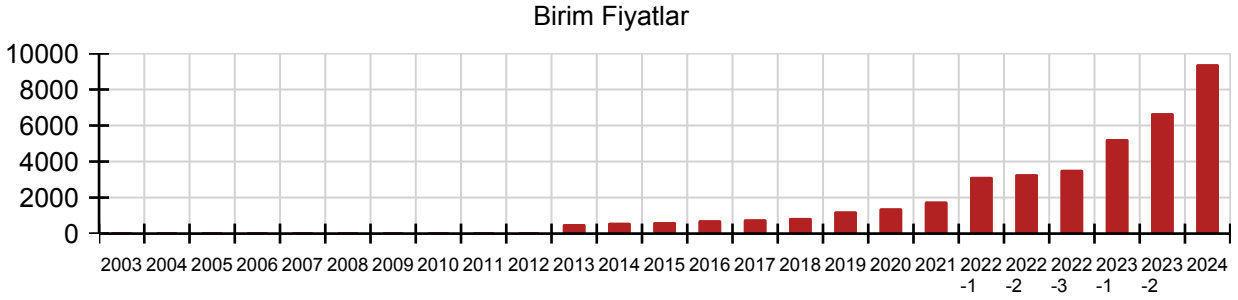

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, plastik malzemeden enjeksiyon metodu ile üretilmiş filtrelerin, işbaşında projesinde belirtilen esaslarda ve boyutlarda yerlerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile (Temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici genel giderleri ve karı dahil, plastik malzemeden enjeksiyon metodu ile üretilmiş filtrelerin yerlerine yerleştirilmesinin 1,0 m<sup>3</sup> (Bir metreküp) fiyatı.

#### Ölçü:

Projesine göre yerine konulmuş plastik malzemeden enjeksiyon metodu ile üretilmiş filtrelerin yerinde fiilen ölçülen m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktardır.

#### Not:

İdarece gerek görülmesi halinde usulüne uygun olarak laboratuvar testi yaptırılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.610.1091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1402	04.768/İB-2	Polipropilen boru	kg	45,000000
40.120.1402	04.768/İB-2	Polipropilen boru	kg	2,250000
40.110.3112	03.517/İB-5	(250-300gr) 180 ton/cm2 kapasiteli enjeksiyon makinası	Saat	9,000000
		Kalıp amortismanı		
K.A.1		Kalıp Amortismanı (11,61 Euro)	Adet	1,000000
		Bölüm Toplamı		
		Atelye ve sabit giderler karşılığı toplam maliyetin %10'u (BT*0,1)		
		Bölüm Başlığı		
		Düz İşçi: Ambalajlama karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Düz İşçi: Ambalaj malzemesi karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Düz İşçi: Şantiye içinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile yerine konulması karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.