

43.610.1092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.610.1092 (15.140/İB-10)

Tanımı Plastik malzemeden çekme metodu ile filtre malzemesi temin edilmesi ve yerine konulması

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2017	780,07	0,00	0,00
2022-2	3289,85	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	6178,44	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	523,31	0,00	0,00
2022-1	3157,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	1395,04	0,00	0,00
2014	600,89	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	3477,35	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	722,26	0,00	0,00
2015	632,58	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	1226,24	0,00	0,00
2023-1	5104,84	0,00	0,00
2021	1779,51	0,00	0,00
2018	873,43	0,00	0,00

43.610.1092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

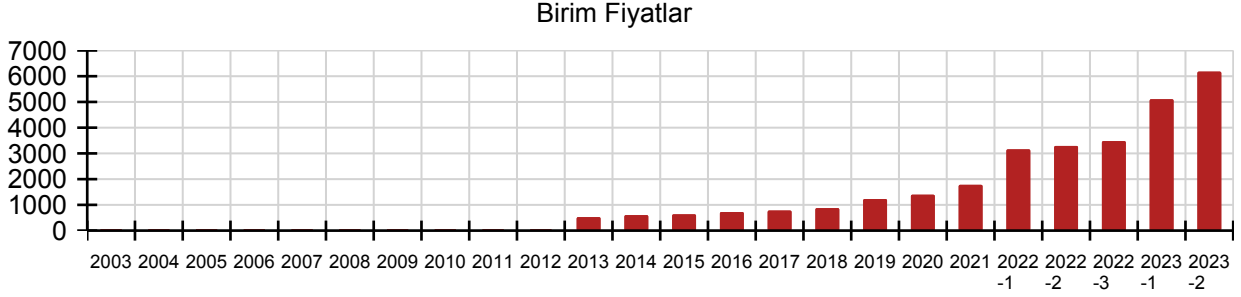

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, plastik malzemeden çekme metodu ile üretilmiş filtrelerin (1,0 m³'nün ağırlığı en az 45 kg ve yüzey alanı en az 200 m²), işbaşında projesinde belirtilen esaslarda ve boyutlarda yerlerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Fabrikadan iş yerine kadar taşıma bedeli hariç) konulmuş plastik malzemeden çekme metodu ile üretilmiş filtrelerin yerlerine yerleştirilmesinin 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre yerine konulmuş plastik malzemeden çekme metodu ile üretilmiş filtrelerin yerinde fiilen ölçülen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

İdarece gerek görülmesi halinde usulüne uygun olarak laboratuvar testi yaptırılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1402	04.768/İB-2	Polipropilen boru	kg	45,000000
40.120.1402	04.768/İB-2	Polipropilen boru	kg	2,250000
40.110.3113	03.517/İB-6	Ø 60 mm çekme makinası (Extrüder ve çekici)	Saat	5,000000
K.A.2		Kalıp Amortismanı (32 Euro)	Adet	1,000000
		Bölüm Toplamı		
		Atelye ve sabit giderler karşılığı toplam maliyetin %10'u (BT*0,1)		
		Bölüm Başlığı		
		Düz İşçi: Ambalajlama karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Düz İşçi: Ambalaj malzemesi karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Düz İşçi: Kesilmesi karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
		Düz İşçi: Şantiye içinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile yerine konulması karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.