

43.615.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.615.1001 (15.142)

Tanımı Kırmataş, kum, çakıl ve benzer malzemelerin, Makine ile yüklenmesi

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2017	0,90	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	1,02	0,00	0,00
2013	0,66	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	0,75	0,00	0,00
2015	0,71	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	1,21	0,00	0,00
2022-3	4,56	0,00	0,00
2023-2	7,18	0,00	0,00
2014	0,75	0,00	0,00
2021	1,61	0,00	0,00
2022-1	2,78	0,00	0,00
2020	1,41	0,00	0,00
2022-2	4,10	0,00	0,00
2023-1	5,25	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

43.615.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

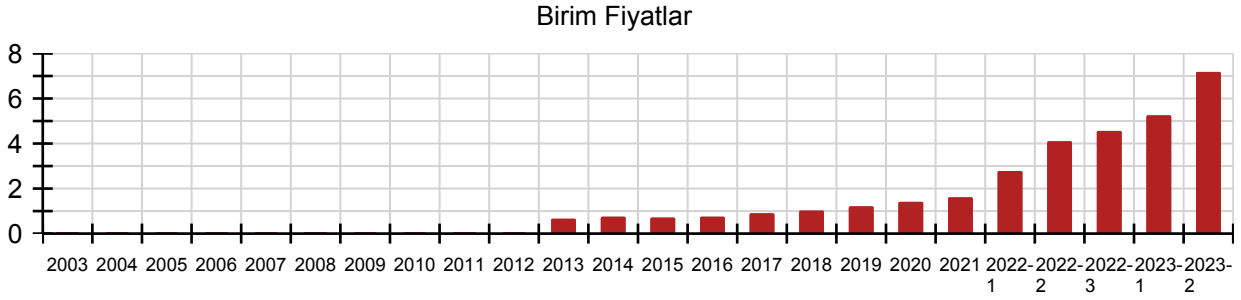

Yapım Şartları

Tarif:

Kırmataş, kum, çakıl v.b. malzemelerin makine ile taşıtlara yüklenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine araç, gereç bedelleri, yükleme, boşaltma ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre miktarı hesaplanan kırmataşın, kumun, çakılın vb. malzemelerin, makine ile taşıtlara yüklenmesinin m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.615.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300

Oska Yazılım'dan alınmıştır.