

43.620.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.620.1004 (14.1656)

Tanımı Motorla akuple 125, 150, 200 mm emme borulu 3 adet santrifüj tulumba (20 + 45 + 60 PS)

Birimi Saat

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	141,85	0,00	0,00
2017	166,59	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	255,33	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	218,66	0,00	0,00
2021	285,90	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	718,15	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	186,51	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	128,85	0,00	0,00
2022-1	489,53	0,00	0,00
2023-2	1208,01	0,00	0,00
2022-3	824,23	0,00	0,00
2016	141,42	0,00	0,00
2015	131,99	0,00	0,00
2023-1	891,53	0,00	0,00

43.620.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

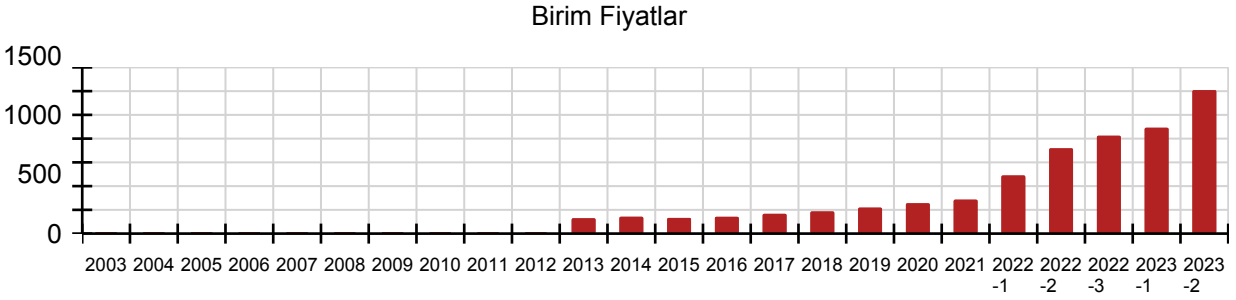

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, iş yerine getirilmiş, 20 + 45 + 60 PS gücünde, motorla bağlantılı 125 - 150 - 200 mm çaplarında emme borulu 3 adet santrifüj tulumba ile hendek veya temel tabanındaki fazla suyun, boşaltılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, tulumbanın şantiyede gösterilen yere taşınması ile (Satın alınan yerden iş yerine taşıma bedeli hariç) Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 20 + 45 + 60 PS gücünde, motorla bağlantılı 125 - 150 - 200 mm çaplarında emme borulu 3 adet santrifüj tulumbanın 1,0 (bir) saat çalıştırılmasının fiyatı.

Ölçü:

Suyun boşaltılması için 20 + 45 + 60 PS gücünde, motorla bağlantılı 125 - 150 - 200 mm çapında emme borulu 3 adet santrifüj tulumbanın çalıştırılma süresinin saat cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.620.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.110.3123	03.534/İB-3	(20 + 45 + 60) PS motorla aküple (125, 150, 200) mm çapında emme borulu 3 adet santrifüj tulumbanın 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.