

43.625.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.625.1016 (32.İB/2)

Tanımı 02600 - 03000 mm Çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2017	199,26	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	630,45	0,00	0,00
2013	119,62	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	183,62	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	657,70	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	336,34	0,00	0,00
2014	132,86	0,00	0,00
2021	407,53	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	228,03	0,00	0,00
2015	145,92	0,00	0,00
2019	286,36	0,00	0,00
2022-3	838,26	0,00	0,00
2023-2	2013,56	0,00	0,00
2023-1	1252,81	0,00	0,00

43.625.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

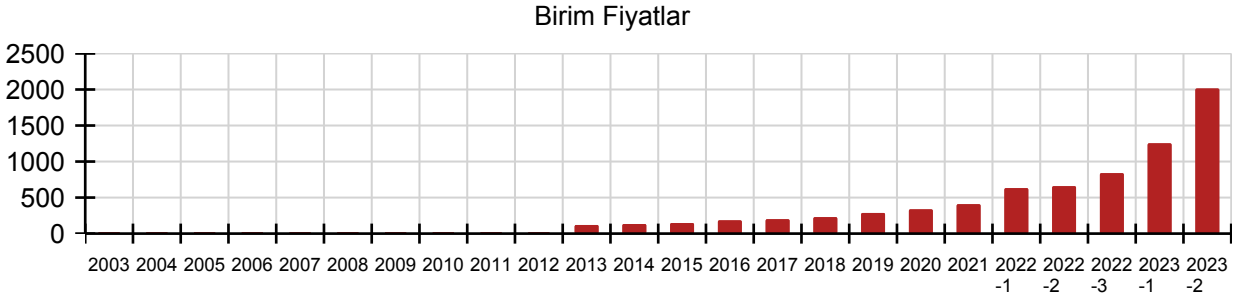

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, boru hatları veya kolektör hatları yapılan galerilerin içinde biriken batak, balçık, moloz ve her çeşit artığın, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, kazılarak gevşetilmesi, kazılan malzemenin her türlü araç ve gereçle muayene bacasına kadar taşınması, baca dışına çıkarılması, 4,0 m'ye kadar atılması, kazının yapılıp dışarıya atılincaya kadar ki sürede galeri içinin ışıklandırma ve havalandırmasının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yükleme ve genel giderler dâhil, galeri içinde her türlü nedenle birikmiş, her çeşit kazı malzemesinin baca dışına (4,0 m'ye) atılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Kazı yapılmadan önce muayene bacası içinde biriken batak, balçık ve her türlü hafriyatın, dolgu üst kotları İdarece tespit edildikten sonra, yapılan kazının kesit ve hacimlerinin m³ (metreküp) cinsinden hacmidir.

Not:

- 1) Muayene bacası içine dolan suyun, boşaltma bedeli 43.620.1001, 43.620.1002, 43.620.1003 ve 43.620.1004 poz'larından ayrıca ödenir.
- 2) Muayene bacası dışına çıkartılan kazı malzemesinin başka bir yere taşınması zorunluluğu olması halinde, taşıma bedeli ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma bedeli ayrıca ödenir.
- 3) Temizlik işi fiilen yapıldığı takdirde ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.625.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Erbab işçi: Mecra içinde birikmiş moloz, balçık ve her türlü artığın kazılarak gevşetilmesi, taşıma, boşaltma karşılığı		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	6,000000
		Erbab işçi: Kazı malzemesinin menfez içindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltılması karşılığı		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	6,000000
		Düz işçi: Kazı malzemesinin mecra dışına çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
		5 kW jeneratör grubu: Menfez içinin aydınlatılması karşılığı		
19.100.1062	03.573	5 kW Generatör grubu'nun 1 saatlik ücreti	Saat	0,300000
		Kompresör (210 Cfm'lik): Mecra içinin havalandırılması karşılığı		
19.100.1024	03.517/1	Vantilasyon için Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.