

43.625.1071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.625.1071 (32.İB/1)

Tanımı Kesiti 6 m'z'den büyük üstü kapalı kutu tipi menfezler içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, menfez dışına çıkartılması ve menfez kenarından 4 m uzaklığa taşınması

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	111,40	0,00	0,00
2017	152,85	0,00	0,00
2016	141,71	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	258,90	0,00	0,00
2022-1	483,53	0,00	0,00
2022-2	492,25	0,00	0,00
2013	90,66	0,00	0,00
2018	175,04	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	1552,29	0,00	0,00
2014	100,50	0,00	0,00
2022-3	634,93	0,00	0,00
2019	220,26	0,00	0,00
2021	314,59	0,00	0,00
2023-1	962,53	0,00	0,00

43.625.1071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

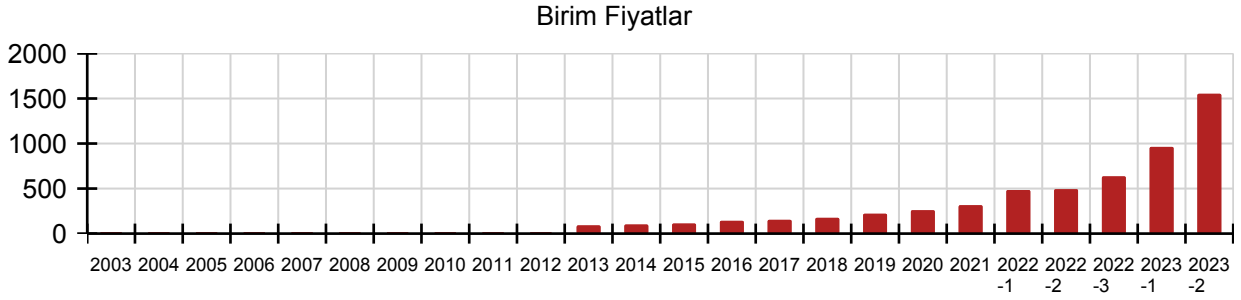

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, üstü beton ve betonarme tabliye ile kapatılmış kesit alanı 6,0 m²'den büyük menfezler içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü artığın, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, kazılarak gevşetilmesi, kazılan malzemenin her türlü araç ve gereçle menfez dışında 4,0 m'ye kadar taşınması, kazının yapılıp dışarıya atılincaya kadar sürede ışıklandırma yapılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, menfez içinde her türlü nedenle birikmiş kazı malzemesinin baca dışına (4,0 metreye) atılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Kazı yapılmadan önce menfez içinde biriken batak, balçık ve her türlü hafriyatın dolgu üst kotları İdarece tespit edildikten sonra, yapılan kazının kesit ve hacimlerinin m³ (metreküp) cinsinden hacmidir.

Not:

- 1) Menfez tabliyesinde lüzum görülen yerlerde, hava sirkülasyonunun sağlanması için, projesinde belirtilen adet ve büyüklükte delikler açılacağından ventilasyon bedeli ayrıca ödenmeyecektir. İmalatlar tamamlandıktan sonra açılan deliklerden lüzum görülenler kapatılacaktır.
- 2) Mecra içine dolan suyun boşaltma bedeli ayrıca ödenir.
- 3) Menfez içinde kazı, haricinde yapılacak diğer imalatlar için (beton ve betonarme boru döşenmesi, beton, kalıp, iskele ve buna benzer işler) %20 zam verilir.
- 4) Dışarıdan menfez içine getirilecek malzemeler için, sözleşme ve eklerindeki taşıma fiyatlarına ilaveten, menfez içindeki taşıma mesafeleri esas alınarak yükleme boşaltma ise ayrıca ödenir.
- 5) Menfez dışına çıkartılan kazı malzemesinin başka bir yere taşınması zorunluluğu olması halinde, taşıma bedeli ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma bedeli ayrıca ödenecektir.
- 6) Temizlik işi fiilen yapıldığı taktirde ödeme yapılır.
- 7) Havalandırma deliklerinin açılması ve kapatılması için yapılan imalat bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.
- 8) Kesiti 6,0 m²'den küçük olan menfezler için küçük kesit zamları ayrıca ödenir.

43.625.1071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Erbab İşçi: Her türlü artığın kazılarak gevşetilmesi karşılığı		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	3,500000
		Erbab İşçi: Kazı malzemesinin menfez içindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltılması karşılığı		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	6,000000
		Düz İşçi: Kazı malzemesinin menfez dışına çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
		5 kW jeneratör grubu: Menfez içinin aydınlatılması karşılığı		
19.100.1062	03.573	5 kW Generatör grubu'nun 1 saatlik ücreti	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.