

43.630.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.630.1003 (32.003)
Tanımı	Tünelde vantilasyon zammı
Birimi	m ³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	12,24	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	10,79	0,00	0,00
2022-2	64,86	0,00	0,00
2022-3	75,18	0,00	0,00
2019	22,26	0,00	0,00
2017	16,00	0,00	0,00
2016	13,90	0,00	0,00
2020	25,95	0,00	0,00
2018	18,13	0,00	0,00
2023-2	144,01	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	224,43	0,00	0,00
2022-1	50,04	0,00	0,00
2023-1	97,23	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	12,14	0,00	0,00
2021	30,48	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

43.630.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

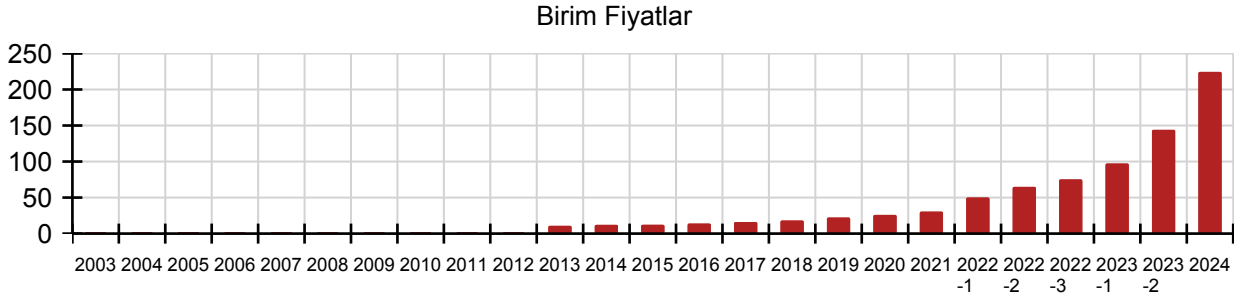

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, uzunluğu 300,00 m'yi geçen tünellerde yapılan vantilasyon (Haalandırma) tesisatı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine araç, gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, her türlü zeminde vantilasyonla yapılan tünel kazısı hacmine verilecek zammın 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Vantilasyon uygulandığı zaman yapılan tünel kazısının hesaplanan hacminin m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

Tünel delinerek haval cereyanı başlaması ve havalandırma sisteminin çalıştırılmasından sonra yapılacak kazılara vantilasyon zammı verilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.630.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1024	03.517/1	Vantilasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.