

## 43.630.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>43.630.1003 (32.003)</b>
<b>Tanımı</b>	Tünelde vantilasyon zammı
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	İller Bankası
<b>Fasikül</b>	Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2013	10,79	0,00	0,00
2014	12,14	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	50,04	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	25,95	0,00	0,00
2022-2	64,86	0,00	0,00
2017	16,00	0,00	0,00
2022-3	75,18	0,00	0,00
2015	12,24	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	18,13	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	22,26	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	144,01	0,00	0,00
2021	30,48	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	97,23	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	13,90	0,00	0,00

## 43.630.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

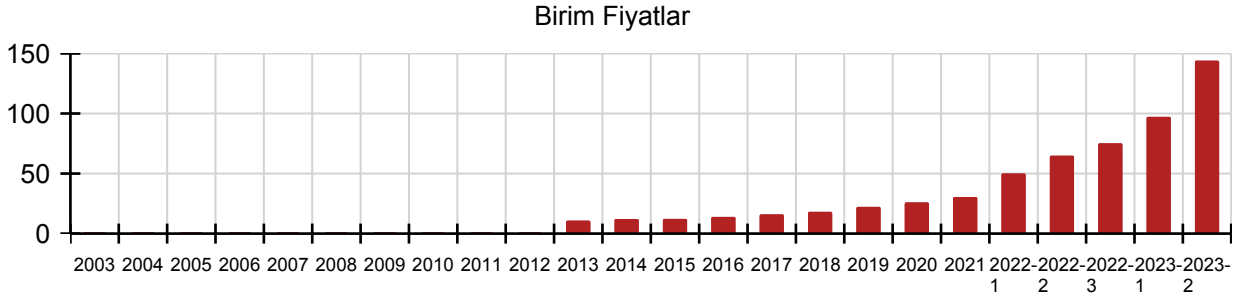

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin alınarak, uzunluğu 300,00 m'yi geçen tünellerde yapılan vantilasyon (Haalandırma) tesisatı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine araç, gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, her türlü zeminde vantilasyonla yapılan tünel kazısı hacmine verilecek zammın 1,0 m<sup>3</sup> (Bir metreküp) fiyatı.

#### Ölçü:

Vantilasyon uygulandığı zaman yapılan tünel kazısının hesaplanan hacminin m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarıdır.

#### Not:

Tünel delinerek haval cereyanı başlaması ve havalandırma sisteminin çalıştırılmasından sonra yapılacak kazılara vantilasyon zammı verilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.630.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1024	03.517/1	Vantilasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.