

43.635.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.635.1004	(17.103)
Tanımı	Ocak taşı ile 30 cm kalınlıkta kuru pere yapılması	
Birimi	m ²	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	39,49	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	41,72	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	45,41	0,00	0,00
2022-1	207,39	0,00	0,00
2024	996,74	0,00	0,00
2023-1	416,98	0,00	0,00
2022-2	207,39	0,00	0,00
2022-3	258,95	0,00	0,00
2016	57,10	0,00	0,00
2017	61,89	0,00	0,00
2018	70,51	0,00	0,00
2023-2	613,23	0,00	0,00
2020	107,96	0,00	0,00
2021	132,29	0,00	0,00
2019	93,01	0,00	0,00

43.635.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

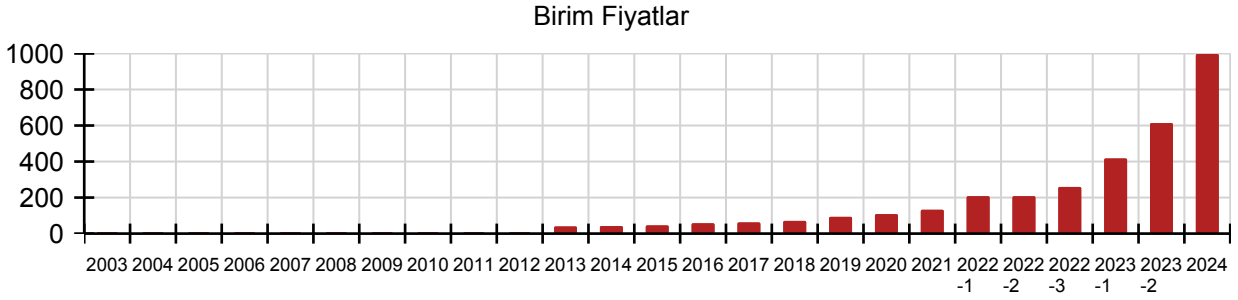

Yapım Şartları

30 cm kalınlıkta kuru pere yapılması; İstenilen nitelikte ve kalınlıkta taşların ocaktan temini, vasıtalara yüklenmesi ve boşaltılması, kaplanacak şevlere paralel ve düzgün bir yüzey elde etmek üzere taşların aralıklarındaki boşluklar en az olacak şekilde, harçlı perelerde bu boşluklar tamamen 500 dozlu harçla dolacak şekilde pere yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (taşın ve harç için kum, çakıl ve çimentonun taşınmaları hariçtir ve ayrıca cephe yükseklik ve iskele zammı verilmez.), m² fiyatı:

ÖLÇÜ:

Projesine göre kaplanan yüzeyin m² si üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.635.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1001	04.001/A	Ocak taşı (08.021)	m ³	0,350000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Düz İşçi: Şantiyede yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taş. karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.