

## 43.650.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.650.1003 (18.189/İB-1)

**Tanımı** Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	6,44	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	9,94	0,00	0,00
2022-1	31,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	11,38	0,00	0,00
2022-3	40,63	0,00	0,00
2023-2	93,75	0,00	0,00
2021	20,58	0,00	0,00
2023-1	62,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	14,38	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	31,25	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	7,19	0,00	0,00
2016	9,25	0,00	0,00
2020	16,88	0,00	0,00

## 43.650.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

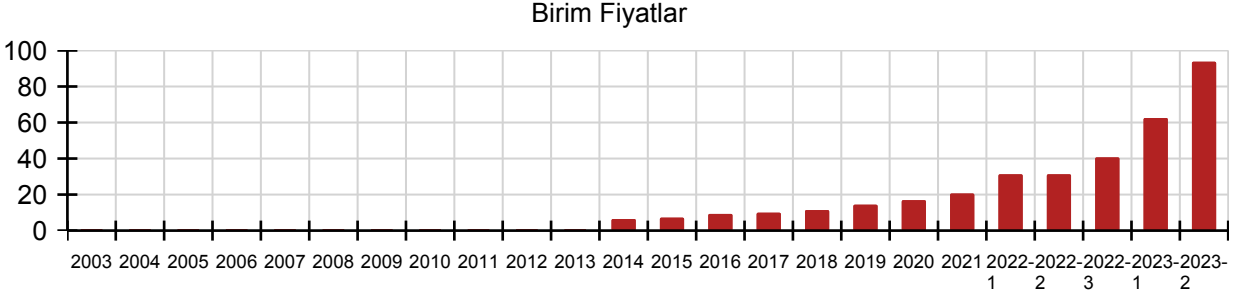

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokajın her cins alet ile kırılması, çıkan malzemenin yol veya kazı hendeđi kenarına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma ve her türlü işçilik alet, edevat ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokajın sökülmesinin 1,0 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı.

#### Ölçü:

Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokajın her cins alet ile kırılması, çıkan malzemenin yol veya kazı hendeđi kenarına konulmasının 1,0 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) cinsinden miktarıdır.

#### Not:

Sökülen doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj malzemesinin taşınması gerektiğinde taşıma bedeli ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.650.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Düz işçi (Taşların sökülmesi, ayrılması ve kenara istifi)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Düz işçi (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.