

## 43.660.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.660.1002 (21.19850)

**Tanımı** Ahşap düz seri kalıp yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	9,44	0,00	0,00
2013	8,05	0,00	0,00
2016	11,29	0,00	0,00
2019	17,01	0,00	0,00
2018	14,25	0,00	0,00
2014	8,52	0,00	0,00
2023-2	99,66	0,00	0,00
2022-2	48,00	0,00	0,00
2022-3	54,75	0,00	0,00
2020	19,74	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	38,80	0,00	0,00
2023-1	73,24	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	12,01	0,00	0,00
2021	23,69	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	150,25	0,00	0,00

## 43.660.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

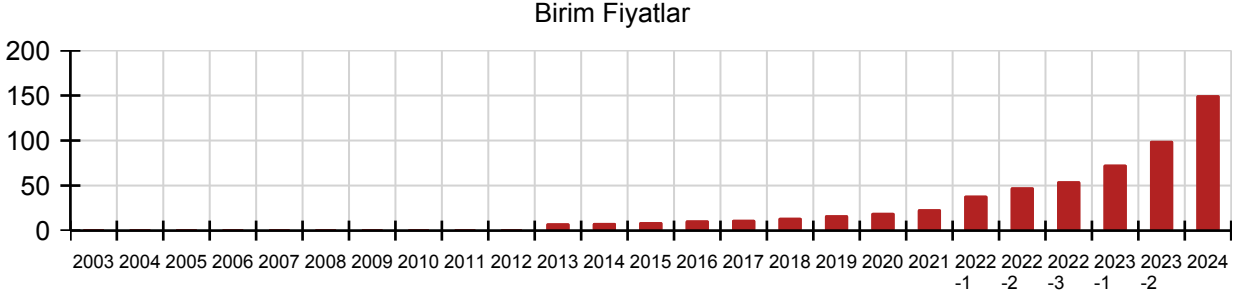

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kalıp için gerekli kereste, lama demiri, bulon, çivi, tel vb. malzemenin iş yerinde hazırlanması, kalıbın yapılması ve sökülmesi, bu işler için gerekli kereste, çivi, tel vb. malzeme ve zayiati, makine araç, gereç ve her türlü işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve dikey taşıma, boşaltma bedelleri (Kalıp yapımı için gereken kereste, lama demiri, bulon, çivi, tel vb. malzemelerin, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç, Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, ahşaptan düz seri kalıp yapılmasının 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı.

#### Ölçü:

Ahşaptan düz seri kalıp yapılmasının m<sup>2</sup> (metrekare) cinsinden alanıdır.

#### Not:

1) Yerinde dökülmek veya prefabrik elemanlarla inşa edilecek her cins muayene ve parsel bacalarının düz yüzeyli kalıplarına, beton plaklar, palplanş, kazık, beton blok ve beton babalar, yol bordürleri, merdiven basamakları, aynı tipten münferit lentolar, betonarme döşemelere birleşmeyen ara hatılları ile lentoların, kalıp yapılması mecburi halde betonarme veya beton sömellerin (tekil temel veya papuç) iç veya dış kalıplarına bu fiyat uygulanır.

2) Kanallarda 1/1 şev için kalıp verilmez, 1/1'den daha dik şevlere kalıp verilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.660.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,005000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,050000
10.160.1028	04.110/1	Yanmış yağ	kg	0,100000
		Marangoz: Yağlanması, sökülmesi ve temizlenmesi		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,250000
		Dülger Ustası: Yapılması (0,5 / 10)		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,050000
		Düz İşçi: Yapılması (0,5 / 10)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		Düz İşçi: Yağlanması, sökülmesi ve temizlenmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.