

## 43.660.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>43.660.1003</b>	<b>(21.19851)</b>
<b>Tanımı</b>	Tünel ve galerilerde düz seri kalıp yapılması	
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>	
<b>Kurum</b>	İller Bankası	
<b>Fasikül</b>	Altyapı Tesisleri	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	57,60	0,00	0,00
2022-3	65,70	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	46,56	0,00	0,00
2013	9,66	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	10,22	0,00	0,00
2024	180,30	0,00	0,00
2015	11,33	0,00	0,00
2017	14,41	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	17,10	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	13,55	0,00	0,00
2020	23,69	0,00	0,00
2021	28,43	0,00	0,00
2023-2	119,59	0,00	0,00
2019	20,41	0,00	0,00
2023-1	87,89	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

## 43.660.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

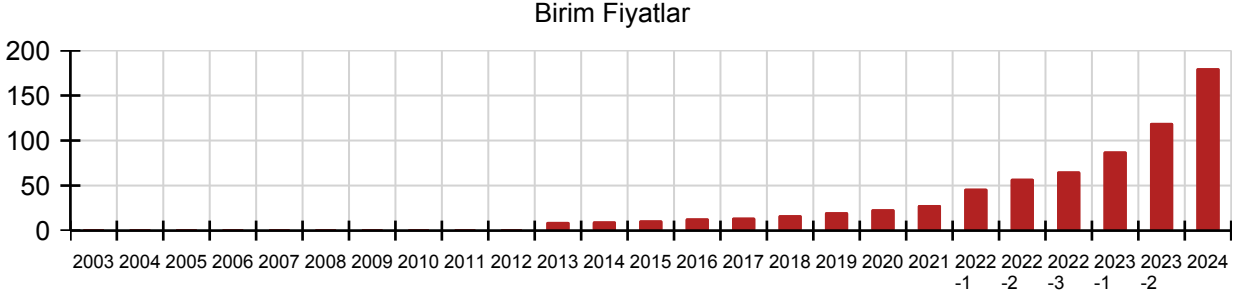

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kalıp için gerekli kereste, lama demiri, bulon, çivi, tel vb. malzemenin iş yerinde hazırlanması, kalıbın yapılması ve sökülmesi, bu işler için gerekli kereste, çivi, tel vb. malzeme ve zayiati, makine araç, gereç ve her türlü işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri (Kalıp yapımı için gereken kereste, lama demiri, bulon, çivi, tel vb. malzemelerin, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç, Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, tünel ve galerilerde ahşaptan düz seri kalıp yapılmasının 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı.

#### Ölçü:

Tünel ve galerilerde ahşaptan düz seri kalıp yapılmasının m<sup>2</sup> (metrekare) cinsinden alanıdır.

#### Not:

1) Yerinde dökülmek veya prefabrik elemanlarla inşa edilecek her cins muayene ve parsel bacalarının düz satırlı kalıplarına, beton plaklar, palplanş, kazık, beton blok ve beton babalar, yol bordürleri, merdiven basamakları, aynı tipten münferit lentolar, betonarme döşemelere birleşmeyen ara hatılları ile lentoların, kalıp yapılması mecburi halde betonarme veya beton somellerin (tekil temel veya papuç) iç veya dış kalıplarına bu fiyat uygulanır.

2) Kanallarda 1/1 şev için kalıp verilmez, 1/1'den daha dik şevlere kalıp verilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.660.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.660.1002	21.19850	Ahşap düz seri kalıp yapılması	m <sup>2</sup>	1,000000
		Ahşaptan yapılmış düz seri kalıp: Hassasiyet ve müşgülat karşılığı %20 (Karlı)		
43.660.1002	21.19850	Ahşap düz seri kalıp yapılması	m <sup>2</sup>	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.