

43.665.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.665.1022 (23.167/İB-2)

Tanımı 5 mm kalınlıkta DKP sacdan savak, köpük tutma hunisi, dalgiç perde, stengel yapısı, reflektör yapılması ve yerine konulması

Birimi kg

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 5,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 27,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 34,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 53,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 53,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 66,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 106,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 259,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 159,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 5,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 8,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 6,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 23,94 | 0,00 | 0,00 |

43.665.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

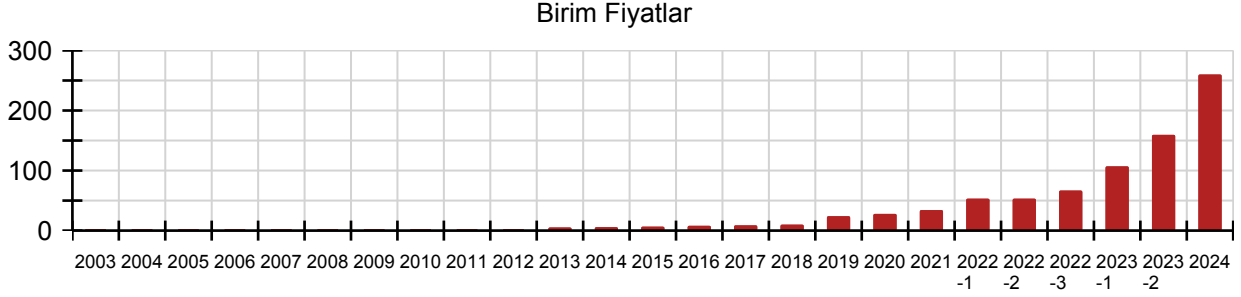

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, DKP sacın (4,0 - 5,0 mm kalınlıkta) veya benzeri malzemenin, kanalizasyon, pis su arıtma ve deniz deşarjı tesis inşaatlarında suyu tutmak, debi ölçmek veya boşaltmak maksadıyla kullanılan her türlü savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı ve reflektör yapılması için gerekli kaynakla birleştirilmesi, yerine montajı ve ankrajının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç bedelleri, kaynak ve atölye giderleri, makine alet ve edevat ile iş yerinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, (DKP sacın, temin edildiği yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile demir imalat yüzeylerinin temizlenmesi ve boyanması hariç) her türlü savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı ve reflektör yapılmasının 1,0 kg (Bir kilogram) fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre yapılan 4 - 5 mm DKP sacın savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı, reflektör yapılması ve yerine konulmadan önce tartılarak tespit edilen kg (kilogram) cinsinden miktardır.

Not:

Projesine göre yapılan yapılan demir imalat yerine konmadan önce tartılır ve bir tutanakla ataşmana geçirilir. Proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına göre (TSE standartlarına göre ağırlıklar) tartılan ağırlıklar kontrol edilir. Bu kontrol sonucunda, cetvellerde belirtilen %5'den fazla ağırlık, dikkate alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 40.120.1525 | 04.710/16 | DKP sac 5.00 mm'lik | kg | 1,100000 |
| | | DKP sac (5mm) kaynak ve atelye giderleri karşılığı sac'ın % 15'i | | |
| 40.120.1525 | 04.710/16 | DKP sac 5.00 mm'lik | kg | 0,165000 |
| | | Demirci Ustası: Kapağın yapılması için | | |
| 10.100.1018 | 01.018 | Sıcak demirci ustası | Saat | 0,500000 |
| | | Düz İşçi: Kapağın yapılması için | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| | | Demirci Ustası: Kapağın yerine konulması için | | |
| 10.100.1018 | 01.018 | Sıcak demirci ustası | Saat | 0,100000 |
| | | Düz İşçi: Kapağın yerine konulması için | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.