

43.665.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.665.1032 (23.255/İB-1)

Tanımı Kanalizasyon inşaatlarında font baca kapağı yapılması ve yerine konulması

Birimi kg

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	5,86	0,00	0,00
2017	7,60	0,00	0,00
2018	8,69	0,00	0,00
2015	6,32	0,00	0,00
2013	5,31	0,00	0,00
2022-2	34,69	0,00	0,00
2022-3	38,81	0,00	0,00
2020	13,45	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	10,70	0,00	0,00
2021	18,38	0,00	0,00
2023-1	52,91	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	29,99	0,00	0,00
2023-2	71,51	0,00	0,00
2024	102,03	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	7,30	0,00	0,00

43.665.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

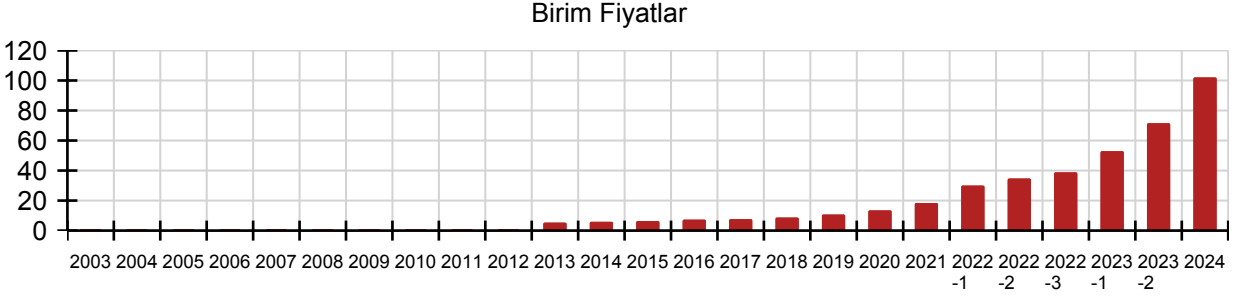

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, font baca kapağının işlenerek hazırlanması, iş yerine taşınması, yerine konulması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makine araç, gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar ile (Temin edildiği yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, font baca kapağının yapılması ve yerine yerleştirilmesinin 1,0 kg (Bir kilogram) fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre yapılan ve yerine yerleştirilen font baca kapağının tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır.

Not:

Yerine konulmadan önce (Kapak üzerindeki beton, betonarme demiri, mozaik hariç) tartılarak tespit olunan kilogram cinsinden ağırlığıdır. Tespit edilen bu miktar TSE standartlarında belirtilen font kapak ağırlığının % 5'den daha fazla olamaz. Daha ağır olması halinde, TSE standartlarında belirtilen ağırlığın %5'den fazlası ödenmez. Kapak üzerine konulan beton, betonarme demiri, mozaik gibi şeyler tartılmaz ve bunların bedeli ait olduğu pozlardan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Font kapak: Kanalizasyon ve içmesuyu inşaatları için hazırlanmış		
43.115.1001	08.1556	Font baca kapağı hazırlanması	kg	1,000000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.