

43.665.1036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.665.1036 (23.255/İB-5)

Tanımı Kanalizasyon inşaatlarında font çamur kovanı yapılması ve yerine konulması (Malzeme bedeli hariç)

Birimi kg

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	5,21	0,00	0,00
2015	5,60	0,00	0,00
2022-1	26,86	0,00	0,00
2017	6,60	0,00	0,00
2013	4,73	0,00	0,00
2018	7,55	0,00	0,00
2022-2	31,56	0,00	0,00
2022-3	34,75	0,00	0,00
2016	6,37	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	46,66	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	9,26	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	16,31	0,00	0,00
2020	11,76	0,00	0,00
2024	86,53	0,00	0,00
2023-2	62,14	0,00	0,00

43.665.1036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

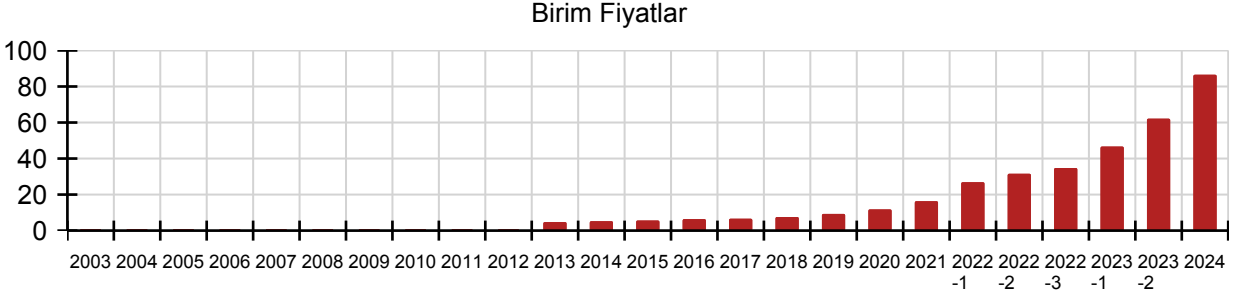

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, kanalizasyon tesisleri muayene bacalarında kullanılacak çamur kovanının, şartnamesinde belirtilen şekilde galvanizlenmesi, iş sahasında kullanılacağı yere kadar taşınması, yerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç, iş yerindeki yatay ve düşey taşıma bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, (Malzeme bedeli dahil, temin edildiđi yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) font çamur kovanının yapılması ve yerine yerleştirilmesinin 1,0 kg fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre yapılan ve yerine yerleştirilen font çamur kovanının tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır. Bu miktar projesine göre hesaplanan ağırlığın %5'inden fazla olursa, fazlası ödemeye esas alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Fonttan mamül kova: Kanalizasyon ve içmesuyu inşaatları için hazırlanmış		
43.115.1001	08.1556	Font baca kapağı hazırlanması	kg	1,000000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.