

43.665.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.665.1081	(23.2336)
Tanımı	Dikenli çelik tel ile himaye çiti yapılması	
Birimi	m	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	25,15	0,00	0,00
2017	36,36	0,00	0,00
2019	48,16	0,00	0,00
2018	34,71	0,00	0,00
2016	32,95	0,00	0,00
2020	57,65	0,00	0,00
2023-2	320,59	0,00	0,00
2015	27,49	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	139,64	0,00	0,00
2022-3	162,64	0,00	0,00
2013	22,61	0,00	0,00
2023-1	222,43	0,00	0,00
2021	73,74	0,00	0,00
2022-1	117,53	0,00	0,00
2024	498,24	0,00	0,00

43.665.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

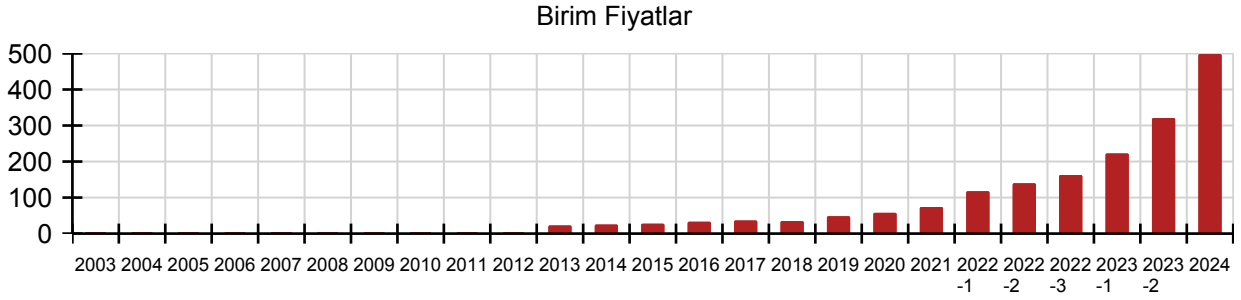

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, galvanizli dikenli çelik tel ile himaye çiti için gereken; 50 x 50 x 5 mm'lik korniyer ve 6 adet + 2 adet yanlamalı telin ve 250 dozlu ankraj betonu için kum, çakıl, çimento ve su malzemesinin iş yerinde hazırlanması, Yapı Denetim Elemanı ile birlikte plankotesine veya İdarenin belirlediği saha sınırları esas alınmak suretiyle himaye mıntıkası sınırlarının tespit edilmesi, tespit edilen sınırlar üzerinde, projesinde belirtilen aralıkta ve ebatta olmak üzere betonarme direkler için gerekli olan ankraj çukurlarının açılması (Kazıdan çıkan malzemenin kazı yanına serilmesi ve açılan çukurlara betonarme direklerinin dikilerek 250 dozlu ankraj betonu dökülmesi, tip projesinde ön görüldüğü şekilde betonarme direkler arasında galvanizli dikenli tel ve gergi telinin tekniğine uygun şekilde çekilmesi, korniyerlerin projesine göre kesilmesi ve delinmesi, direk ve kapı korniyerlerinin beton içine gömülmesi ve tespiti, galvanizli dikenli çelik telin korniyerlere geçirilmesi için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç bedelleri ile iş yerinde yükleme, yatay ve düşey boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, dikenli çelik tel ile himaye çiti yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre yapılan dikenli çelik tel ile himaye çitinin metre cinsinden ölçülen miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.