

## 43.665.1082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.665.1082 (23.260/İB-1)

**Tanımı** 2,63 m yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti yapılması

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	462,95	0,00	0,00
2022-3	549,75	0,00	0,00
2022-1	400,04	0,00	0,00
2023-1	775,76	0,00	0,00
2016	119,95	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	254,31	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	90,91	0,00	0,00
2018	148,59	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	99,84	0,00	0,00
2017	130,89	0,00	0,00
2024	1829,18	0,00	0,00
2019	175,73	0,00	0,00
2013	80,82	0,00	0,00
2020	202,65	0,00	0,00
2023-2	1145,39	0,00	0,00

## 43.665.1082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

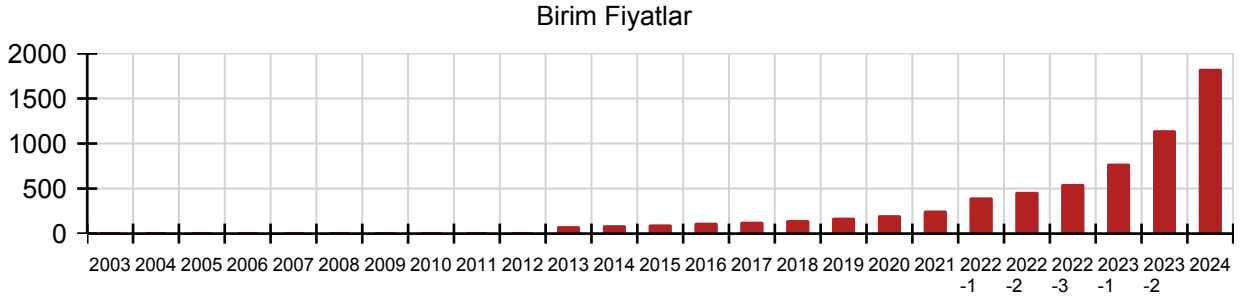

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, gerekli miktarda 2,63 m yüksekliğinde prefabrik betonarme dikme ve payanda direklerin, Ø3 mm kalınlığında ve 50 x 50 mm göz açıklığında galvanizli kafes tellerin, Ø3 mm kalınlığında galvanizli gergi tellerinin, Ø2,5 mm kalınlığında galvanizli dikenli tellerin, demir kapının çerçeve, kanatları, profil dikme ve payandaları ile kapı yürüme rayı profil ve lama demirlerinin, çimento, kum ve çakılın kullanıma hazır hale getirilmesi, Yapı Denetim Elemanı ile birlikte plânkotesine veya İdarenin belirlediği saha sınırları esas alınmak suretiyle himaye mıntıkası sınırlarının tespit edilmesi, tespit edilen sınırlar üzerinde projesinde belirtilen aralıkta ve boyutta olmak üzere betonarme direkler için gerekli olan ankraj çukurlarının açılması (Kazıdan çıkan malzemenin kazı yanına serilmesi) ve açılan çukurlara betonarme direklerinin dikilerek ankraj betonu dökülmesi, tip projesinde ön görüldüğü şekilde betonarme direkler arasında galvanizli kafes tel ile dikenli tel ve gergi telinin tekniğine uygun şekilde çekilmesi, tip projesinde belirtilen ölçü ve detaylara uygun giriş kapısının imal edilerek himaye tel örgü çevresine, himaye tel örgü kenarından başlamak üzere tip projesinde belirtilen ölçülerde köşe hendeklerinin kazılması ve kazıdan çıkan malzemenin hendek kenarına düzgün şekilde serilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç bedelleri, işbaşında her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma ile (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderleri dahil kapı bedeli ve profil kapı dikmeleri ile payandalarının, menteşelerin, tekerlerin, teker rayının, kapı önü beton kaplama ve kaplama altı blokaj bedeli dahil onaylı tip projesine göre (Köşe hendeği kazısı ve kazıdan çıkan malzemenin hendek kenarına serilmesi bedeli dahil) 2,63 m yüksekliğinde betonarme direkli galvaniz kafes teli ile himaye çiti yapılmasının, 1,0 (bir) metre fiyatı.

#### Ölçü:

Projesine göre yapılan betonarme direkli ve kafes telli himaye çitinin metre cinsinden ölçülen miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.665.1082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1701	04.250	Beton çelik çubugu,düz Ø 6 mm (S220)	kg	1,417000
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,180000
10.480.1804	04.278/3G	Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)	kg	5,200000
10.480.1801	04.278/3D	Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 10223-1)	kg	0,222000
		Toprak kazılması ( Beton direk temeli için) (Karlı)		
15.115.1001	14.001	El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler)	m <sup>3</sup>	0,033600
19.100.2404	10.004(Y1)	250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde)	m <sup>3</sup>	0,036800
15.150.1004	Y.16.050/14	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m <sup>3</sup>	0,013100
		Seri kalıp (Betonarme direk temel betonu için) (Karlı)		
15.180.1001	Y.21.001/01	Ahşaptan seri kalıp yapılması	m <sup>2</sup>	0,056000
		Bürüt kalıp (Betonarmerme direkler için) (Karlı)		
15.180.1002	Y.21.001/02	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m <sup>2</sup>	0,100800
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,000000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.