

## 25.121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.121

**Tanımı** Döşeme ve duvar kaplanması yapılması (koruyucu sıvı ile)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2012	35,85	0,00	0,00
2007	26,24	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	31,40	0,00	0,00
2005	23,08	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	24,50	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2008	27,65	0,00	0,00
2010	32,44	0,00	0,00
2011	34,39	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

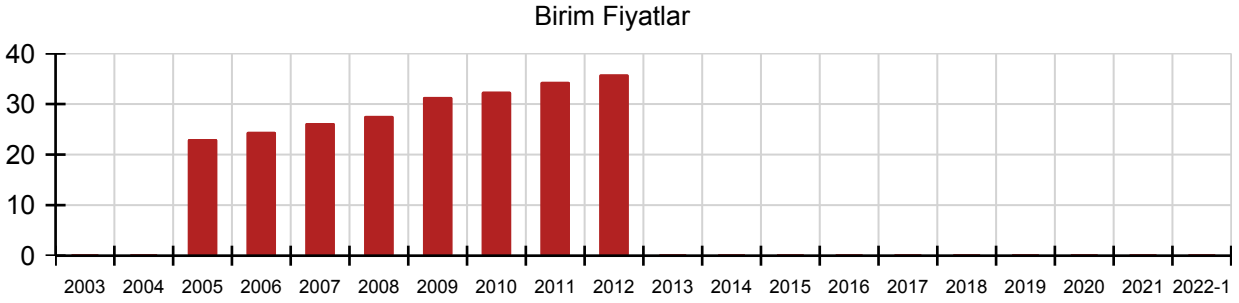

### Yapım Şartları

Ameliyathane, televizyon ve radyo stüdyoları, steril odaları, laboratuvarlarda döşeme, duvar ve masalarının üzerinin kaplanması için, kaplanacak yüzey fırça ile iyice temizlenip tozsuz bir hale getirildikten sonra uygulanır. Birinci kat astar olarak m<sup>2</sup> ye 0,150 kg % 50 li (0,100 kg için 0,050 kg özel incelticili) ikinci kat astar olarak m<sup>2</sup> ye 0,080 kg (0,065 kg için 0,015 kg özel incelticili) üçüncü kat olarak m<sup>2</sup> ye 0,100 kg (% 100 lü, hiç inceltilmemiş) olarak sürülür, astarların kurumasından sonra ana birinci kat olarak m<sup>2</sup> ye 1 kg poli-üretan sert kaplama malzemesi, kuruma süresi olan 3–4 saat sonra da ikinci kat olarak m<sup>2</sup> ye 0,600 kg sürülür.

Poliüretan sert kaplama malzemesi ağırlık esasına göre 5 kısım'a bir kısım poliüretan esaslı vernik sıvı katıla-rak hazırlanır. Malzeme yüzeylere fırça veya rulo ile sürülür veya tabanca ile atılır. Bu katın kuruma süresi olan 5–6 saat sonra m<sup>2</sup> ye 0,150 kg vernik sürülür. Bu ameliyede kullanılan vernik saydam olup ağırlık esasına göre 3 kısımda 1 kısım poliüretan esaslı vernik sıvı karıştırılarak hazırlanır. Kaplama işinin yukarıda yazılan şekilde yapılması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.