

43.670.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.670.1104 (19.057/İB)

Tanımı Derzlerde macunla dolgu yapılması ve üzerinin koruyucu boya ile boyanması

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 58,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 24,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 26,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 118,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 138,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 39,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 22,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 31,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 71,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 234,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 117,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 495,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 313,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 51,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 34,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

43.670.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

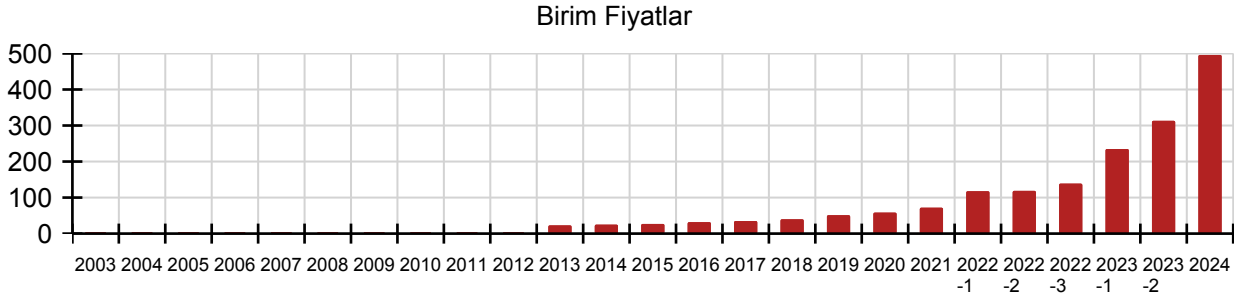

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, derzlerde macunla dolgu yapılması ve üzerine koruma boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, su tutucu yapılarda her türlü derzlerdeki 2,5 x 2,5 cm ebadında boşlukların tel fırça v.b. ile temizlenmesi, gerekmesi halinde çentik açılması, serbest artıkların hava ve su püskürtülerek uzaklaştırılması, proje ve şartnamelerde gösterilen neopran esaslı dolgu macununun iş yerinde temini, sıkıştırılarak boşluklara doldurulması, 7,5 cm genişliğinde olmak üzere dış yüzeyin koruyucu bitümlü boya ile boyanması, sızdırmazlığın temini için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, derzlerde macunla dolgu yapılması ve üzerinin koruyucu boya ile boyanmasının 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden, yapılan macunla dolgu ve üzerine koruma boyası ile boyanmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Bu birim fiyat, su tutucu yapılarda uygulanan her türlü derzlerde macunla dolgu yapılması ve üzerinin koruyucu boya ile boyanmasına uygulanacaktır.

43.670.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---------------------------------|--------|----------|
| 19.100.1023 | 03.517 | Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,015000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| 40.120.1510 | 04.529 | Neopran esaslı 700 serisi macun | kg | 0,900000 |
| 10.100.1010 | 01.010 | Yalıtımcı ustası | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1042 | 01.210 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,300000 |
| 40.120.1517 | 04.615/1 | Bitümlü boya (Sıvı) | kg | 0,300000 |
| 10.100.1010 | 01.010 | Yalıtımcı ustası | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.