

43.675.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.675.1003	(27.585/İB-1)
Tanımı	Şap yapılması (su geçirimsizlik katkılı, 2,5 cm kalınlıkta, 500 dozlu)	
Birimi	m ²	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	29,53	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	12,90	0,00	0,00
2017	18,76	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	63,38	0,00	0,00
2013	11,49	0,00	0,00
2022-1	54,96	0,00	0,00
2023-2	171,46	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	21,11	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	35,56	0,00	0,00
2019	25,73	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	78,24	0,00	0,00
2015	14,21	0,00	0,00
2016	17,27	0,00	0,00
2023-1	119,44	0,00	0,00

43.675.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

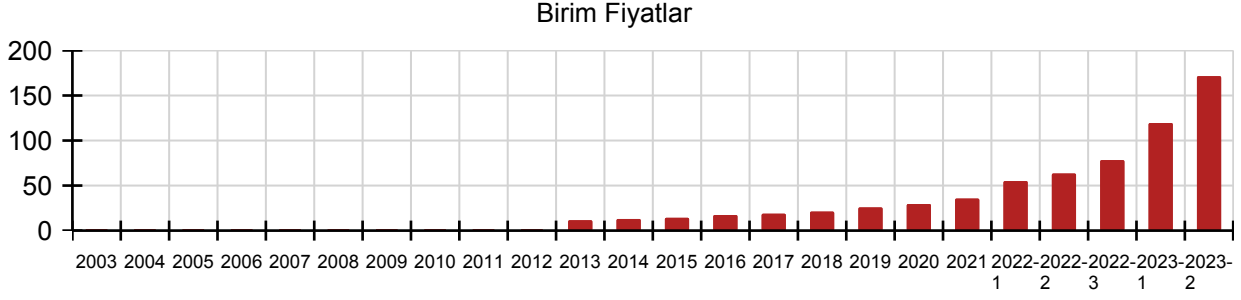

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, 1,0 m³ (metreküp) ince kum, 500 kg çimento ile 18,0 kg su geçirimsizlik katkı maddesi katılarak, ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, sulanması, şap yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine, araç, gereç inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, su geçirimsizlik katkılı, 2,5 cm kalınlıkta 500 dozlu şap yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden, yapılan su geçirimsizlik katkılı, 2,5 cm kalınlıkta, 500 dozlu şapın m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
10.300.2001	04.379/A01	Normal Priz Alan su geçirimsizlik katkısı (Sıvı)	kg	0,450000
19.100.2415	10.014(Y)	500 kg çimento dozlu ince harç yapılması	m ³	0,025000
		İşçilik		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,350000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.