

## 43.675.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.675.1061 (26.671/İB)

**Tanımı** Yapay mermerle merdiven basamağı yapılması (gönye şeklinde, hazır teçhizatı, mermer piriçli, beyaz çimentolu)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2024	1018,28	0,00	0,00
2023-1	582,30	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	293,71	0,00	0,00
2022-3	317,29	0,00	0,00
2022-1	290,80	0,00	0,00
2018	93,35	0,00	0,00
2021	168,75	0,00	0,00
2016	73,80	0,00	0,00
2013	55,13	0,00	0,00
2015	66,06	0,00	0,00
2014	62,79	0,00	0,00
2019	121,29	0,00	0,00
2017	82,45	0,00	0,00
2023-2	672,14	0,00	0,00
2020	135,26	0,00	0,00

## 43.675.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

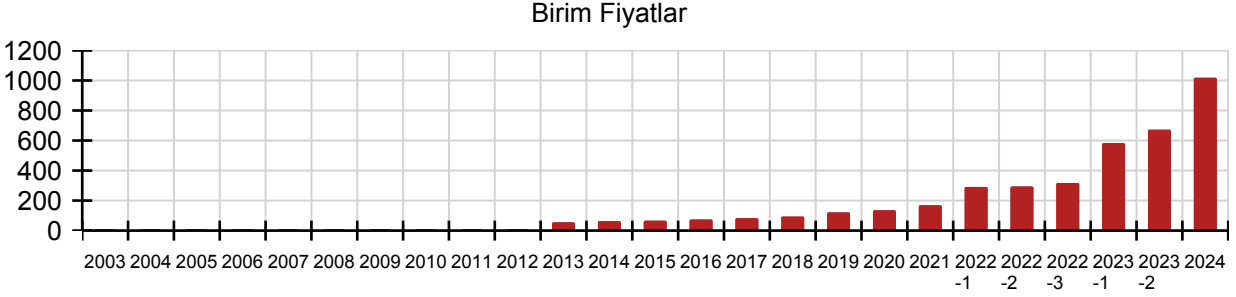

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, mermer piriñçli merdiven basamağının yerine yerleştirilmesi (Gönye şeklinde hazır teçhizatlı mermer piriñçli, beyaz çimentolu) için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, mevcut betonarme basamakların iyice temizlenmesi, ıslatılması, basamak kısmı üzerine 3,0 cm kalınlıkta 10.013 poz no.lu 500 dozlu harç ile bir altlık serilmesi, bunun üzerine gönye şeklindeki hazır teçhizatlı, çimentolu mermer piriñçli basamağın, tesviyesinde, uygun şekilde oturtulması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, yapay mermerle yapılmış merdiven basamağının (Gönye şeklinde hazır teçhizatlı mermer piriñçli, beyaz çimentolu) yerleştirilmesinin 1 (bir) metre fiyatı.

#### Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden yerine yerleştirilen mermer piriñçli merdiven basamağının metre cinsinden alanıdır. Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boylan ölçülerek hesaplanır.

## 43.675.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1526	04.719/A	Muhtelif renkli taşlı, beyaz çimentolu, gönye şeklinde hazır teçhizatlı merdiven basamağı (TS 4067)	m <sup>2</sup>	1,050000
19.100.2414	10.013(Y)	500 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,010000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Düz işçi: (yükleme boşaltma yatay ve düşey taşıma karşılığı)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.