

43.680.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.680.1005 (25.052/İB-1)

Tanımı Motorlu pulverizatör (el ile çekilen 100 lt'lik) kullanarak prefabrik sınaı imalat beton dış yüzeyleri ile betonarme ve beton boruların dış ve iç yüzeylerinin 1 kat astar tabakası üzerine üç kat bitümlü asfalt emilsyonu tatbiki ile sülfat veya zararlı mad

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	26,50	0,00	0,00
2020	64,59	0,00	0,00
2022-1	125,79	0,00	0,00
2023-1	243,44	0,00	0,00
2019	55,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	135,93	0,00	0,00
2022-3	164,15	0,00	0,00
2013	24,46	0,00	0,00
2024	556,68	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	347,28	0,00	0,00
2018	43,94	0,00	0,00
2015	29,06	0,00	0,00
2021	79,01	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	35,34	0,00	0,00
2017	38,69	0,00	0,00

43.680.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

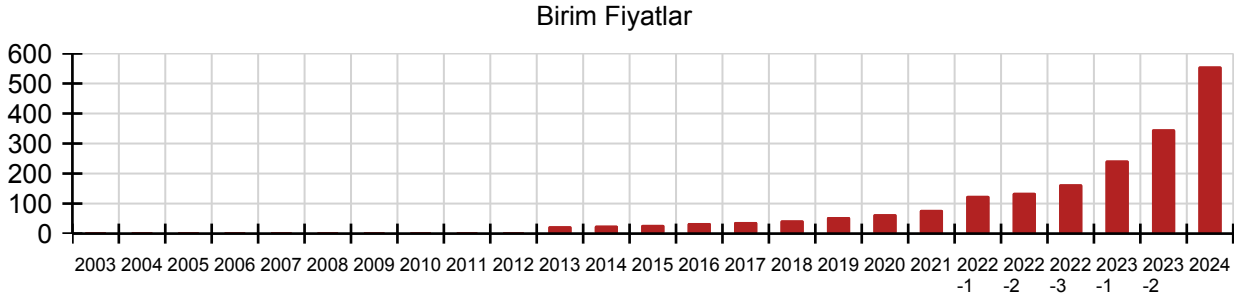

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, motorlu pulverizatör (el ile çekilen 100 lt'lik) kullanarak prefabrik sınavi imalat beton dış yüzeyleri ile betonarme ve beton boruların dış ve iç yüzeylerinin 1 kat astar tabakası üzerine üç kat bitümlü asfalt emilsyonu uygulaması ile sülfat veya zararlı maddelere karşı yalıtım yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, şartnamesinde ve projesindeki esaslar dâhilinde yapılacak yüzeylerde (Beton, betonarme boru, muayene bacaları ile benzeri imalatlarda) varsa çapak ve pürüzlerin tel fırça veya benzeri aletlerle temizlenmesi, gerekirse tamir ve onarımın yapılması, temizlenen yüzeylerin üzerine 100,0 lt'lik el ile çekilen motorlu pulverizatör ile asfalt emilsyonu (Poz no 40.120.1520) ile metrekareye en az 0,40 kg sarfedilecek şekilde 1 kat astar yapılması, astar tabakası yapılan yüzeyin üzerine, 3 tabaka halinde, her tabakası tamamen kurutulmak suretiyle terebentin (Poz no: 40.120.1506) ile inceltilmiş olan bitümlü asfalt emilsyonu püskürtülerek yalıtım yapılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, motorlu pulverizatör (el ile çekilen 100 lt'lik) kullanarak prefabrik sınavi imalat beton dış yüzeyleri ile betonarme ve beton boruların dış ve iç yüzeylerinin 1 kat astar tabakası üzerine üç kat bitümlü asfalt emilsyonu uygulaması ile sülfat veya zararlı maddelere karşı yalıtım yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden yalıtım yapılan yüzeylerin m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.680.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1080	03.582	El ile çekilen 100 litrelik motorlu pulverizatörü'nün 1 saatlik ücreti	Saat	0,300000
		Terebentin (Neft): Asfaltın inceltimesi için (TS 508)		
40.120.1506	04.514	Terebentin (neft)	kg	0,400000
		Asfalt emilsyonu: Astar üzerine tatbik edilen üç kat için (TS 113)		
10.330.5291	04.626/07A	Bitüm emilsyonu (TS 113)	kg	1,400000
		Asfalt emilsyonu: Astar tabakası için (TS 103)		
40.120.1520	04.614	Asfaltlı çatı örtülerinde kullanılan astar (TS 103)	kg	0,400000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,800000
		Düz işçi: İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve istif karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.