

43.690.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.690.1002 (21.301/İB-2)

Tanımı Meşe kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	59,46	0,00	0,00
2017	83,35	0,00	0,00
2013	53,18	0,00	0,00
2023-1	537,03	0,00	0,00
2015	65,78	0,00	0,00
2020	141,00	0,00	0,00
2022-1	270,80	0,00	0,00
2016	78,09	0,00	0,00
2021	168,18	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	309,25	0,00	0,00
2022-3	359,60	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	122,55	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2024	1176,65	0,00	0,00
2023-2	751,55	0,00	0,00
2018	97,83	0,00	0,00

43.690.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

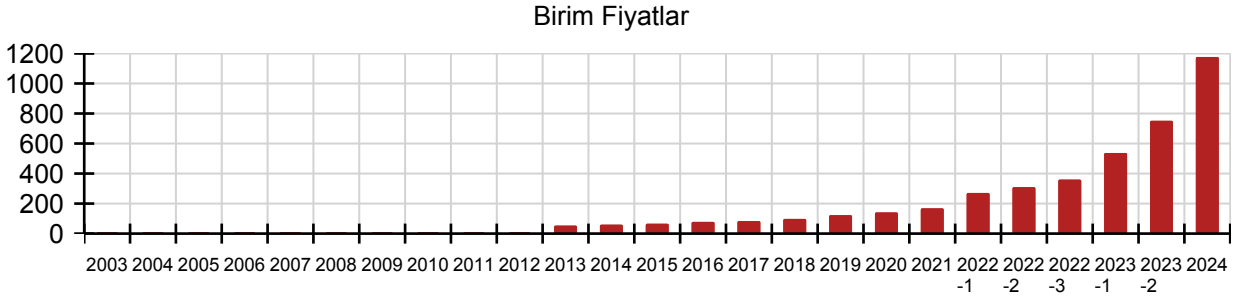

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre 19,0 mm kalınlıktaki 2 adet yapay tahtanın kenarlarının sert ağaçla masiflendirilmesi, yapay tahta yüzeylerinin ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, 2 kat vernik sürüldükten sonra deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların merdiven dikmelerine pirinç ve benzeri vidalarla tutturulması için, her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı yapay tahta ile 2 adet merdiven korkuluğun yapılmasının 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre merdiven korkuluğu (Ahşap üzerine ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı) yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

2 adet korkuluktan birinin gerçek boyu ölçülür. Alt ve üst korkulukların farklı uzunlukta olmaları halinde, ortalama boy hesaplanır.

43.690.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m ³	0,002000
10.170.1602	04.179	Meşe kaplama 0,8 mm	m ²	1,200000
10.420.1053	04.275/2	Bulon (Galvanizli)	kg	0,500000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,400000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,500000
		Vernik (Deredor karşılığı)		
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,500000
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m ²	0,440000
		Doğrama Ustası: Yapılması için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,200000
		Doğrama Ustası: Kaplama ve cila için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,000000
		Doğrama Ustası: Sıcak pres karşılığı		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,300000
		Doğrama Ustası: Yerine takılması için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
		Çıracak: Kaplama ve cila için		
10.100.1064	01.503	Çıracak	Saat	1,000000
		Çıracak: Yerine takılması için		
10.100.1064	01.503	Çıracak	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.