

## 43.690.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.690.1004 (21.301/İB-4)

**Tanımı** Kayın kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	252,80	0,00	0,00
2023-1	501,03	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	56,01	0,00	0,00
2022-2	280,75	0,00	0,00
2022-3	331,10	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	132,00	0,00	0,00
2024	1127,15	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	49,73	0,00	0,00
2019	114,68	0,00	0,00
2018	91,90	0,00	0,00
2021	157,98	0,00	0,00
2023-2	712,55	0,00	0,00
2015	61,73	0,00	0,00
2017	78,63	0,00	0,00
2016	73,59	0,00	0,00

## 43.690.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

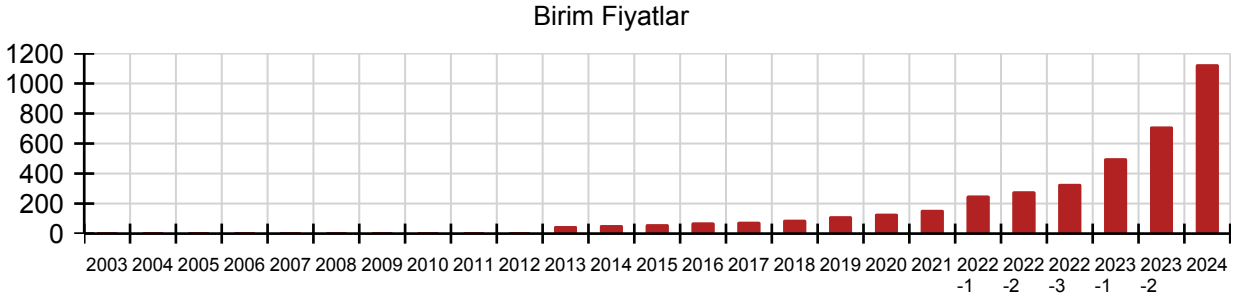

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre 19,0 mm kalınlıktaki 2 adet yapay tahtanın kenarlarının sert ağaçla masiflendirilmesi, yapay tahta yüzeylerinin ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, 2 kat vernik sürüldükten sonra deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların merdiven dikmelerine pirinç ve benzeri vidalarla tutturulması için, her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı yapay tahta ile 2 adet merdiven korkuluğun yapılmasının 1,00 metre fiyatı.

#### Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre merdiven korkuluğu (Ahşap üzerine ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı) yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

#### Not:

2 adet korkuluktan birinin gerçek boyu ölçülür. Alt ve üst korkulukların farklı uzunlukta olmaları halinde, ortalama boy hesaplanır.

## 43.690.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m <sup>3</sup>	0,002000
10.170.1604	04.183	Kayın kaplama 0,8 mm	m <sup>2</sup>	1,200000
10.420.1053	04.275/2	Bulon (Galvanizli)	kg	0,500000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,400000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,500000
		Vernik (Deredor karşılığı)		
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,500000
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m <sup>2</sup>	0,440000
		Doğrama Ustası: Yapılması için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,200000
		Doğrama Ustası: Kaplama ve cila için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,000000
		Doğrama Ustası: Sıcak pres karşılığı		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,300000
		Doğrama Ustası: Yerine takılması için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
		Çırak: Kaplama ve cila için		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,000000
		Çırak: Yerine takılması için		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.