

43.690.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.690.1014 (21.318/İB-4)

Tanımı Ahşap ızgara üzerine karaağaç kaplamalı masif sunta ile lambri yapılması

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	158,19	0,00	0,00
2015	191,89	0,00	0,00
2017	249,67	0,00	0,00
2019	361,74	0,00	0,00
2016	233,33	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	173,05	0,00	0,00
2018	291,36	0,00	0,00
2020	420,15	0,00	0,00
2021	507,94	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	811,51	0,00	0,00
2023-1	1588,80	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2024	3619,45	0,00	0,00
2022-2	922,36	0,00	0,00
2022-3	1092,43	0,00	0,00
2023-2	2296,38	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

43.690.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

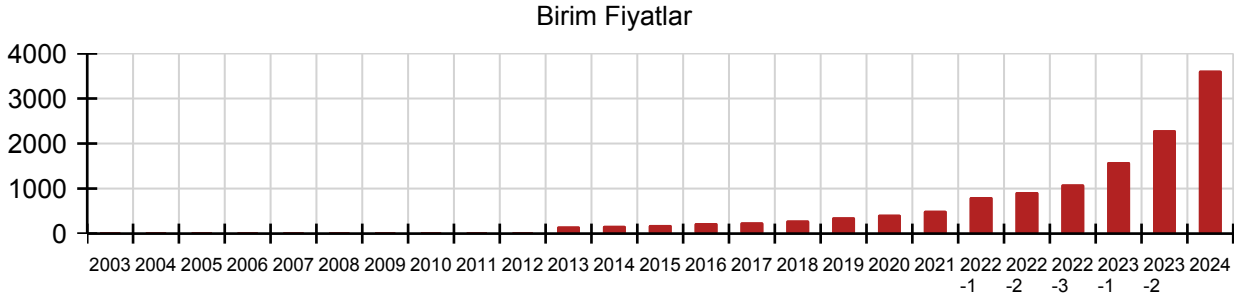

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, ahşap ızgara üzeri ceviz / meşe / maun / karaağaç kaplamalı masif sunta ile lambri yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, çam keresteden oluşturulan çerçevenin takoz veya dubelle duvara tutturulması, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kenarlarının sert ağaçla masiflendirilmesi, ön yüzeylerinin ceviz / meşe / maun / karaağaç kaplama ve arka yüzeylerinin astar kaplama ile presle kaplanması, kaplama ve arka yüzeylerinin astar kaplama ile presle kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, 2 kat vernik sürüldükten sonra ön yüzeylerin deredorda (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, yapay tahta elemanların duvardaki ahşap ızgaralara tutturulması, kaplama cinsi sert ağaçtan süpürgelik ve kornişlerin imal edilmesi, cilalanması ve yerlerine monte edilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, ahşap üzerine ceviz / meşe / maun / karaağaç kaplamalı masif sunta ile lambri yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre masif sunta (Ahşap üzerine ceviz / meşe / maun / karaağaç kaplamalı) ile lambri yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Yüksekliği, süpürgelik altından korniş üstüne (Korniş üzerinde sıva çitası varsa bu ölçülür) kadar olan düşey düzlemdeki iz düşümü alanı ölçülür.

43.690.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,015000
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m ³	0,012000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	1,000000
10.170.1604	04.183	Kayın kaplama 0,8 mm	m ²	1,100000
40.120.1503	04.184	Karaağaç kaplama 0,7 mm	m ²	1,200000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,120000
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	0,200000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	1,000000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,500000
		Vernik (Deredor karşılığı)		
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,250000
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m ²	0,920000
		Doğrama Ustası: Yapılması için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	4,000000
		Doğrama Ustası: Kaplama ve cila için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,500000
		Doğrama Ustası: Sıcak pres karşılığı		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,600000
		Doğrama Ustası: Yerine takılması için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	4,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Çırac: Kaplama ve cila için		
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	1,500000
		Çırac: Yerine takılması için		
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	2,000000