

## 43.690.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.690.1022 (21.318/İB-6)

**Tanımı** Meşe kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 46,54        | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 983,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 72,95        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 57,49        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 68,46        | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 240,01       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 289,59       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 331,89       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 51,55        | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 466,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 86,17        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 147,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 122,80       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 644,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 105,99       | 0,00          | 0,00            |

## 43.690.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

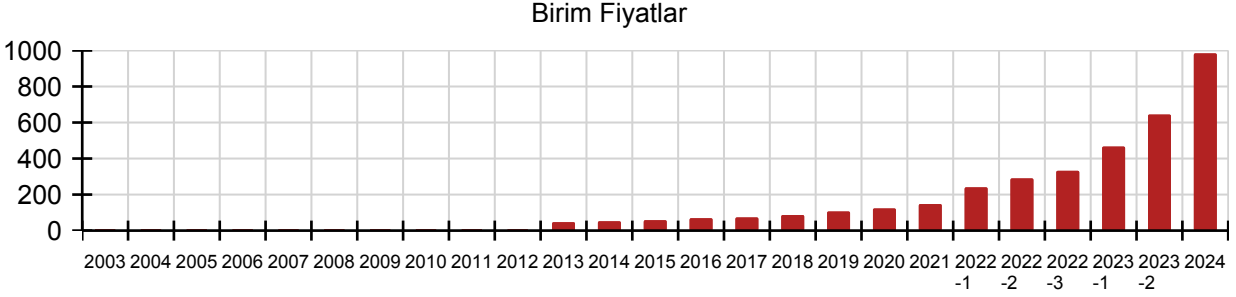

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre 19,0 mm kalınlıktaki 2 adet yapay tahtanın kesilmesi, kenarlarının kaplama cinsinden sert ağaçla masiflendirilmesi, ön yüzeylerinin ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplama ve arka yüzeylerinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, 2 kat vernik sürüldükten sonra ön yüzeylerin deredörle (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların tavana dubel vidalarla tutturulması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, ceviz / meşe / maun / karaağaç kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılmasının 1,00 metre fiyatı.

#### Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre yapay tahta elemanlarla (Tahta üzerine ceviz / meşe / maun / karaağaç kaplamalı) perde bandı yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.690.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| 10.130.4501 | 04.151          | Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m <sup>3</sup> | 0,003000 |
| 10.130.4507 | 04.156          | Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)  | m <sup>3</sup> | 0,006000 |
| 10.420.1302 | 04.177          | Sentetik tutkal (TS EN 12765)  | kg             | 0,050000 |
| 10.170.1602 | 04.179          | Meşe kaplama 0,8 mm  | m <sup>2</sup> | 0,360000 |
| 10.170.1604 | 04.183          | Kayın kaplama 0,8 mm   | m <sup>2</sup> | 0,330000 |
| 10.420.1006 | 04.270          | Çiviler (TS 155)   | kg             | 0,100000 |
| 10.300.1602 | 04.511          | Zımpara kağıdı (A4 ebadında)   | Adet           | 0,300000 |
| 40.120.1532 |                 | Sentetik esaslı vernik   | kg             | 0,300000 |
|             |                 | Vernik (Deredor karşılığı)   |                |          |
| 40.120.1532 |                 | Sentetik esaslı vernik   | kg             | 0,150000 |
| 10.170.2107 | 04.743/07       | 19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,  | m <sup>2</sup> | 0,250000 |
|             |                 | Doğrama Ustası: Yapılması için   |                |          |
| 10.100.1008 | 01.008          | Doğramacı ustası   | Saat           | 1,500000 |
|             |                 | Doğrama Ustası: Kaplama ve cila için   |                |          |
| 10.100.1008 | 01.008          | Doğramacı ustası   | Saat           | 0,450000 |
|             |                 | Doğrama Ustası: Sıcak pres karşılığı   |                |          |
| 10.100.1008 | 01.008          | Doğramacı ustası   | Saat           | 0,180000 |
|             |                 | Doğrama Ustası: Yerine takılması için  |                |          |
| 10.100.1008 | 01.008          | Doğramacı ustası   | Saat           | 0,400000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat           | 0,120000 |
|             |                 | Çırac: Kaplama ve cila için  |                |          |
| 10.100.1064 | 01.503          | Çırac  | Saat           | 0,450000 |
|             |                 | Çırac: Yerine takılması için   |                |          |
| 10.100.1064 | 01.503          | Çırac  | Saat           | 0,400000 |