

43.690.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.690.1023 (21.318/İB-7)

Tanımı Maun kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılması

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	51,28	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	72,48	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	121,90	0,00	0,00
2022-1	238,21	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	329,19	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	286,89	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	46,27	0,00	0,00
2023-2	640,56	0,00	0,00
2019	105,20	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	146,13	0,00	0,00
2016	68,01	0,00	0,00
2023-1	462,85	0,00	0,00
2015	57,18	0,00	0,00
2018	85,58	0,00	0,00

43.690.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

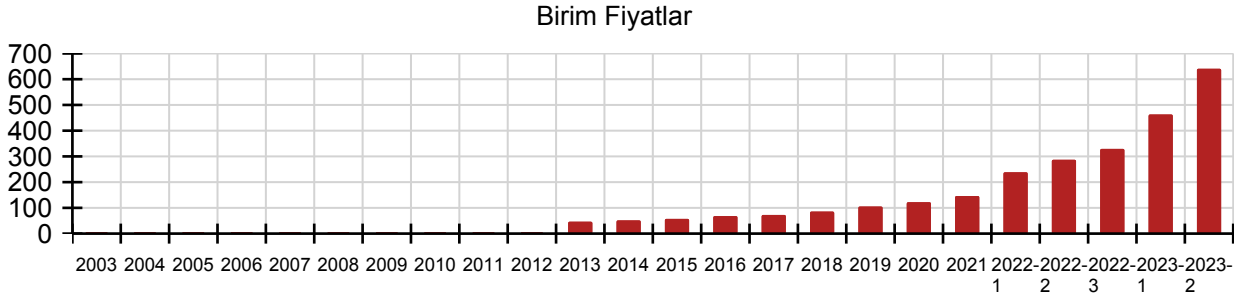

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre 19,0 mm kalınlıktaki 2 adet yapay tahtanın kesilmesi, kenarlarının kaplama cinsinden sert ağaçla masiflendirilmesi, ön yüzeylerinin ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplama ve arka yüzeylerinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, 2 kat vernik sürüldükten sonra ön yüzeylerin deredörle (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların tavana dubel vidalarla tutturulması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, ceviz / meşe / maun / karaağaç kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılmasının 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre yapay tahta elemanlarla (Tahta üzerine ceviz / meşe / maun / karaağaç kaplamalı) perde bandı yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,003000
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m ³	0,006000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,050000
10.170.1603	04.180	Maun kaplama 0,6 mm	m ²	0,360000
10.170.1604	04.183	Kayın kaplama 0,8 mm	m ²	0,330000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,300000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,300000
		Vernik (Deredor karşılığı)		
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,150000
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m ²	0,250000
		Doğrama Ustası: Yapılması için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,500000
		Doğrama Ustası: Kaplama ve cila için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,450000
		Doğrama Ustası: Sıcak pres karşılığı		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,180000
		Doğrama Ustası: Yerine takılması için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,120000
		Çırak: Kaplama ve cila için		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,450000
		Çırak: Yerine takılması için		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,400000