

43.690.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.690.1032 (22.003/İB-2)

Tanımı İki yüzü yapay tahta presli meşe kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	803,59	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	242,15	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	408,78	0,00	0,00
2022-2	1002,79	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	155,26	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	2102,28	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	1135,35	0,00	0,00
2015	191,85	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	227,51	0,00	0,00
2014	170,62	0,00	0,00
2023-1	1548,18	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	351,78	0,00	0,00
2018	287,34	0,00	0,00
2021	490,03	0,00	0,00

43.690.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

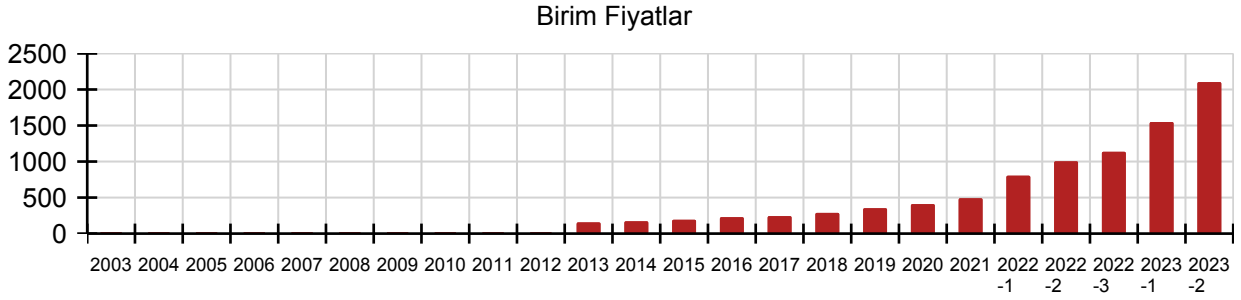

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, iki yüzü presli ceviz / meşe / maun / karaağaç kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 2,0 cm çam keresteden körkasanın yapılması ve yerine konulması, fırınlanmış sert ağaç ve çıtalarla kasa ızgarasının yapılması, ızgaranın iki tarafına 6,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların preslenmesi, dış taraftakine ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplama, iç taraftakine astar kaplama yapılması, kaplama yüzeyinin temizlenerek 2 kat vernik sürülmesi ve dış yüzün deredorda (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, kör kasa üzerine monte edilmesi, kaplama cinsinden sert ağaçtan pervazların hazırlanması, yerlerine çakılması ve cilalanması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, iki yüzü presli ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılmasının 1,00 (Bir metrekare) m² fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden kapı kasa ve pervazı (Her iki yüzü presli, ahşap üzerine ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı) yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Dışsız duvarlarda iki taraflı pervazlı kasalar için:

a) Kasa içi yapılan imalat; kasa eni çarpımı ile iki taraf pervazların dikey izdüşümündeki pervaz yüzünün tamamı, bir taraflı pervazlarda, dikey izdüşümündeki pervazların yarısı ile toplanır.

b) Dışsız duvarlarda pervaz olmadığı taktirde iki uzunluğu, bir kanat genişliği toplamı ile kasa genişliğinin çarpılmasıyla hesaplanır.

c) İki pervaz uzunluğu, bir kanat genişliği toplamı ile kasa ve iki pervaz genişliği toplamının çarpılmasıyla hesaplanır. Çıta ölçüye dâhil edilmez.

43.690.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,018000
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m ³	0,021000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,150000
10.170.1602	04.179	Meşe kaplama 0,8 mm	m ²	1,200000
10.170.1604	04.183	Kayın kaplama 0,8 mm	m ²	1,100000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	1,000000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,500000
		Vernik (Deredor karşılığı)		
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,250000
10.420.1854	04.728	Kreozot	kg	0,500000
10.170.2102	04.743/02	6 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m ²	1,760000
		Doğrama Ustası: Yapılması için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	4,000000
		Doğrama Ustası: Kaplama ve cila için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,500000
		Doğrama Ustası: Sıcak pres karşılığı		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,600000
		Doğrama Ustası: Yerine takılması için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Çırac: Kaplama ve cila için		
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	1,500000
		Çırac: Yerine takılması için		
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	1,500000