

43.690.1041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.690.1041 (22.009/İB-1)

Tanımı İki yüzü yapay tahta presli ceviz kaplamalı kapı kanadı yapılması

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	166,16	0,00	0,00
2019	381,84	0,00	0,00
2014	185,10	0,00	0,00
2016	245,44	0,00	0,00
2022-1	863,03	0,00	0,00
2015	209,20	0,00	0,00
2020	441,89	0,00	0,00
2017	261,02	0,00	0,00
2023-1	1683,76	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2024	3404,81	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	2271,29	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1060,66	0,00	0,00
2022-3	1198,76	0,00	0,00
2021	526,50	0,00	0,00
2018	309,74	0,00	0,00

43.690.1041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

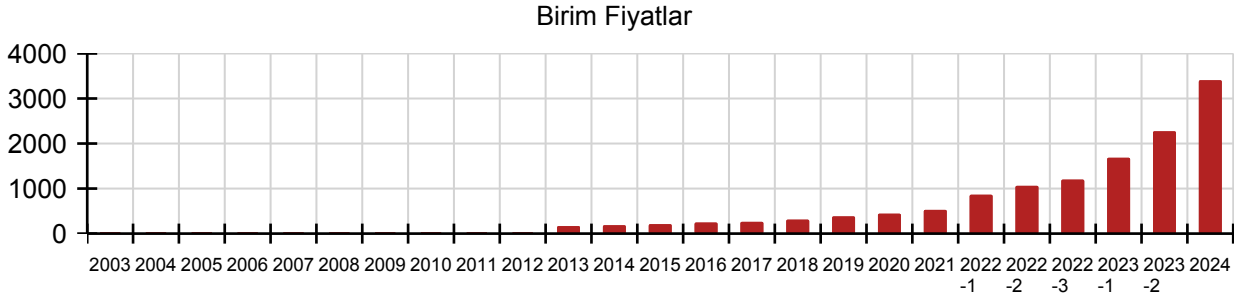

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, iki yüzü presli ceviz / meşe / maun / karaağaç kaplamalı kapı kanadı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre seren, başlık ve kayıtların kesilmesi, çatılması ve katkı içinin ızgara dolgusunun yapılması, her iki yüzüne 6,0 mm, kalınlıkta yapay tahtaların preslenmesi, görünen yüzlerine ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplama yapılması, kaplama yüzeyinin temizlenerek 2 kat vernik sürülmesi ve deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, madeni aksamın yerlerine takılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, iki yüzü presli ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı kapı kanadı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre kapı kanadı (Her iki yüzü presli, ahşap üzerine ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.
- 2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit kanatlar telaro kasa (kapı kanadı ile kasa kalınlığı aynı) şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.
- 3) Madeni aksam bedeli ayrıca ödenir.

43.690.1041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,031000
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m ³	0,003000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,150000
10.170.1601	04.178	Ceviz kaplama 0,8 mm	m ²	2,400000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	2,000000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	1,000000
		Vernik (Deredor karşılığı)		
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	1,000000
10.170.2102	04.743/02	6 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m ²	2,200000
		Doğrama Ustası: Yapılması için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	4,500000
		Doğrama Ustası: Kaplama ve cila için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	2,000000
		Doğrama Ustası: Sıcak pres karşılığı		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,200000
		Doğrama Ustası: Yerine takılması için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Çırac: Kaplama ve cila için		
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	2,000000
		Çırac: Yerine takılması için		
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.