

## 43.690.1044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.690.1044 (22.009/İB-4)

**Tanımı** İki yüzü yapay tahta presli karaağaç kaplamalı kapı kanadı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 155,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 250,52       | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 174,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 2180,90      | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 196,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 363,15       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 504,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 969,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1107,65      | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 3312,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1608,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 234,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 825,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 294,62       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 419,11       | 0,00          | 0,00            |

## 43.690.1044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

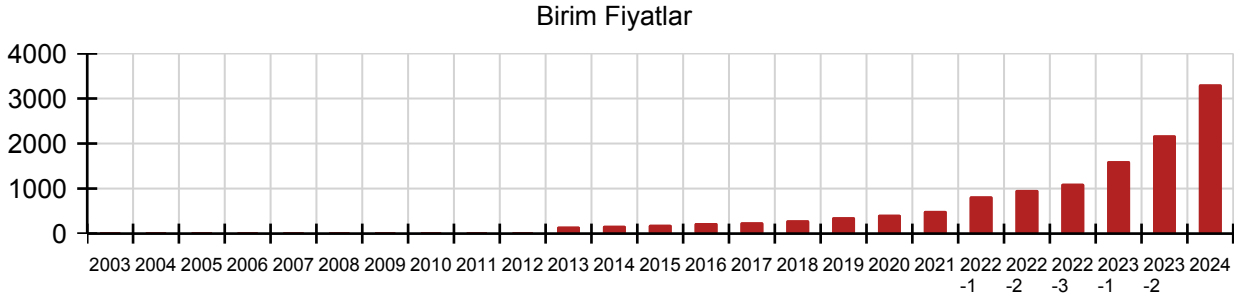

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, iki yüzü presli ceviz / meşe / maun / karaağaç kaplamalı kapı kanadı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre seren, başlık ve kayıtların kesilmesi, çatılması ve katkı içinin ızgara dolgusunun yapılması, her iki yüzüne 6,0 mm, kalınlıkta yapay tahtaların preslenmesi, görünen yüzlerine ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplama yapılması, kaplama yüzeyinin temizlenerek 2 kat vernik sürülmesi ve deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, madeni aksamın yerlerine takılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, iki yüzü presli ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı kapı kanadı yapılmasının 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı.

#### Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre kapı kanadı (Her iki yüzü presli, ahşap üzerine ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı) yapılmasının m<sup>2</sup> (metrekare) cinsinden miktarıdır.

#### Not:

- 1) Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.
- 2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit kanatlar telaro kasa (kapı kanadı ile kasa kalınlığı aynı) şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.
- 3) Madeni aksam bedeli ayrıca ödenir.

## 43.690.1044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| 10.130.4501 | 04.151          | Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m <sup>3</sup> | 0,031000 |
| 10.130.4507 | 04.156          | Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)  | m <sup>3</sup> | 0,003000 |
| 10.420.1302 | 04.177          | Sentetik tutkal (TS EN 12765)  | kg             | 0,150000 |
| 40.120.1503 | 04.184          | Karaağaç kaplama 0,7 mm  | m <sup>2</sup> | 2,400000 |
| 10.300.1602 | 04.511          | Zımpara kağıdı (A4 ebadında)   | Adet           | 2,000000 |
| 40.120.1532 |                 | Sentetik esaslı vernik   | kg             | 1,000000 |
|             |                 | Vernik (Deredor karşılığı)   |                |          |
| 40.120.1532 |                 | Sentetik esaslı vernik   | kg             | 1,000000 |
| 10.170.2102 | 04.743/02       | 6 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,   | m <sup>2</sup> | 2,200000 |
|             |                 | Doğrama Ustası: Yapılması için   |                |          |
| 10.100.1008 | 01.008          | Doğramacı ustası   | Saat           | 4,500000 |
|             |                 | Doğrama Ustası: Kaplama ve cila için   |                |          |
| 10.100.1008 | 01.008          | Doğramacı ustası   | Saat           | 2,000000 |
|             |                 | Doğrama Ustası: Sıcak pres karşılığı   |                |          |
| 10.100.1008 | 01.008          | Doğramacı ustası   | Saat           | 1,200000 |
|             |                 | Doğrama Ustası: Yerine takılması için  |                |          |
| 10.100.1008 | 01.008          | Doğramacı ustası   | Saat           | 0,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat           | 0,250000 |
|             |                 | Çırac: Kaplama ve cila için  |                |          |
| 10.100.1064 | 01.503          | Çırac  | Saat           | 2,000000 |
|             |                 | Çırac: Yerine takılması için   |                |          |
| 10.100.1064 | 01.503          | Çırac  | Saat           | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.